


# ***iCarsoft***

## **Benutzerhandbuch**

**For BMM V3.0 / MB V3.0 / VAWS V3.0 / POR V3.0 / VOL V3.0 / OP V3.0 / LR V3.0 / US V3.0 / FR V3.0 / JP V3.0 / KR V3.0 / CR V3.0 / EU MAX**

**Multisystem-Autodiagnosegerät-Serie**

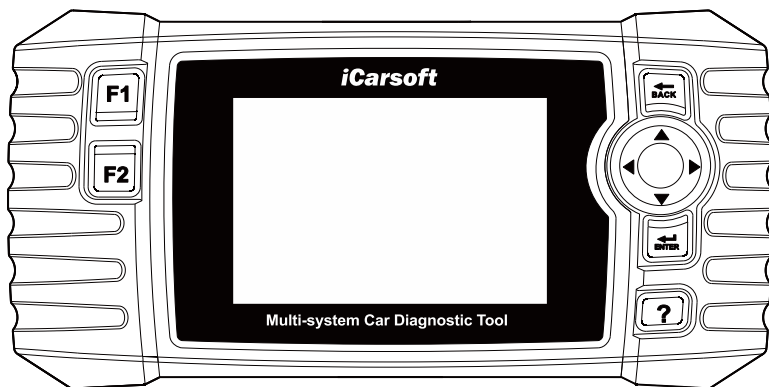

**PROFESSIONELL . SCHNELL. INTELLIGENT . LEISTUNGSFÄHIG**




# Inhalt

<b>1</b>	<b>PRODUKTBESCHREIBUNGEN</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>SPEZIFIKATIONEN</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>PRODUKTMERKMALE</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>FAHRZEUGABDECKUNG</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>BETRIEB</b>	<b>8</b>
<b>6.1</b>	<b>DIAGNOSE</b>	<b>9</b>
<b>6.1.1</b>	<b><i>Fahrzeugidentifizierung</i></b>	<b>9</b>
<b>6.1.2</b>	<b><i>Diagnosemodus</i></b>	<b>11</b>
<b>6.1.3</b>	<b><i>Diagnostischer Betrieb</i></b>	<b>14</b>
<b>6.2</b>	<b>DIENTSFUNKTIONS</b>	<b>23</b>
<b>6.2.1</b>	<b><i>Ölrückstellung</i></b>	<b>23</b>
<b>6.2.2</b>	<b><i>EPB</i></b>	<b>26</b>
<b>6.2.3</b>	<b><i>BMS</i></b>	<b>27</b>
<b>6.2.4</b>	<b><i>PARTIKELFILTER</i></b>	<b>28</b>
<b>6.2.5</b>	<b><i>SAS</i></b>	<b>30</b>
<b>6.2.6</b>	<b><i>ETC</i></b>	<b>31</b>
<b>6.2.7</b>	<b><i>ABS-Entlüftung</i></b>	<b>32</b>
<b>6.2.8</b>	<b><i>Injektor</i></b>	<b>34</b>
<b>6.2.9</b>	<b><i>Kopfleuchte</i></b>	<b>36</b>
<b>6.2.10</b>	<b><i>Luftfederung</i></b>	<b>37</b>
<b>6.2.11</b>	<b><i>TPMS</i></b>	<b>38</b>
<b>6.2.12</b>	<b><i>Klimagerät</i></b>	<b>39</b>
<b>6.2.13</b>	<b><i>Kraftstoffpumpe</i></b>	<b>40</b>
<b>6.2.14</b>	<b><i>Motorleerlauf</i></b>	<b>41</b>
<b>6.2.15</b>	<b><i>Stabilität des Körpers</i></b>	<b>42</b>
<b>6.2.16</b>	<b><i>Luftfilter</i></b>	<b>43</b>
<b>6.2.17</b>	<b><i>Tür</i></b>	<b>44</b>

<b>6.2.18 Sitz</b> .....	45
<b>6.3 PRÜFUNG DER BATTERIESPANNUNG</b> .....	46
<b>6.4 OBDII / EOBD</b> .....	46
<b>6.5 DTC-SUCHE</b> .....	47
<b>6.6 ÜBERPRÜFUNG UND BERICHT</b> .....	47
<b>6.7 EINRICHTUNG</b> .....	48
<b>6.7.1 Sprache</b> .....	48
<b>6.7.2 Maßeinheit</b> .....	48
<b>6.7.3 Buzzer</b> .....	48
<b>6.7.4 LOG</b> .....	48
<b>6.7.5 Daten löschen</b> .....	48
<b>6.7.6 Werksdaten zurücksetzen</b> .....	49
<b>6.8 HILFE</b> .....	49
<b>6.9 ÜBER</b> .....	49
<b>7 GARANTIE</b> .....	<b>50</b>
<b>7.1 BEGRENZTE EINJÄHRIGE GARANTIE</b> .....	50
<b>7.2 SERVICE-VERFAHREN</b> .....	50
<b>8 SOFTWARE-UPDATE UND DATENAUSDRUCK</b> .....	<b>50</b>
<b>8.1 UPDATE-VERFAHREN:</b> .....	51
<b>8.2 VERFAHREN FÜR DEN DATENDRUCK:</b> .....	53

# Multisystem-Autodiagnosegerät-Serie

## 1 Produktbeschreibungen

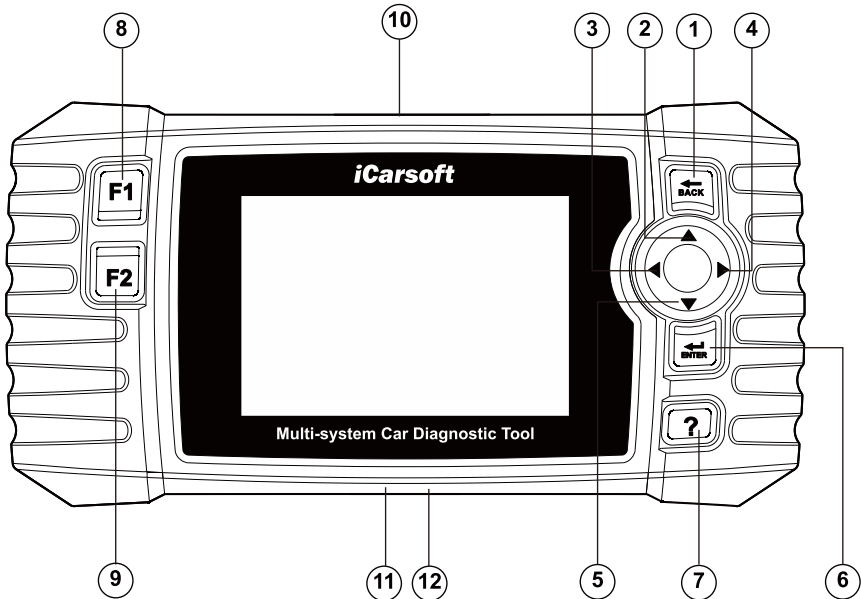



Serienmäßig Nummer	Schaltfläche Name	Beschreibung
1	<b>BACK-Taste</b>	Keht zum vorherigen Menü zurück
2	<b>UP-Taste</b>	Bewegt den Cursor zur Auswahl nach oben
3	<b>LINKE Taste</b>	Bewegt den Cursor zur Auswahl nach links
4	<b>RECHTS-Taste</b>	Bewegt den Cursor zur Auswahl nach rechts
5	<b>DOWN-Taste</b>	Bewegt den Cursor zur Auswahl nach unten
6	<b>ENTER-Taste</b>	Bestätigt eine Auswahl (oder Aktion) aus einer Menüliste



7	<b>HELP-Taste</b>	Zeigt Hilfeinformationen zu Testergebnissen oder zur Bedienung an.
8	<b>F1 Funktionstaste</b>	Im Falle einer besonderen Verwendung
9	<b>F2 Funktionstaste</b>	Im Falle einer besonderen Verwendung
10	<b>OBDII-Stecker</b>	Verbindet das Scan-Tool über ein OBDII-Kabel mit dem Data Link Connector des Fahrzeugs
11	<b>Steckplatz für Speicherkarten</b>	Enthält das System des Scan-Tools.
12	<b>DATA-Kabelanschluss</b>	Verbindet das Scan-Tool mit der Stromversorgung und aktualisiert die Software, falls erforderlich.

## 2 Spezifikationen

Artikel	Beschreibung
<b>Bildschirm</b>	4.0" TFT LCD, mit 480*320 Bildpunkten
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C~50°C
<b>Lagertemperatur</b>	-20°C ~70°C
<b>Betriebsspannung</b>	9-18V
<b>Betriebsstrom</b>	150mA@12V (typisch)
<b>Stromverbrauch</b>	1,8 W (typisch)
<b>Dimension</b>	206*104.1*32.6mm(L*W*H)
<b>Gewicht</b>	< 350g

## 3 Zubehör im Lieferumfang enthalten

	<b>User's manual</b> Instruction on tool operations
	<b>Data Cable</b> Allows easy update via a PC and internet connection

	<p><b>OBDDII Main Cable</b> Connects tools with Vehicle to use</p>
	<p><b>Storage Card</b> Download Vehicle program</p>

## 4 Produktmerkmale

- 1) iCarsoft Multi-System Auto-Diagnose-Tool V3.0 Serie kann es alle tun liest und löscht Fehlercodes auf allen Systemen wie Motor, Getriebe, ABS und Airbag etc.
- 2) Unterstützung OBDDII / EOBD Zehn Betriebsmodi.
- 3) Lesen Sie Live-Daten.
- 4) Vollständige ECU-Diagnose.
- 5) Gilt für die Einzelmarke aller Modelle, die mit OBDDII-16DLC ausgestattet sind.
- 6) Einfach zu bedienen mit Silikontasten.
- 7) Die Auto-Ident-Technologie kann Modell- und Jahresangaben in kürzester Zeit automatisch ermitteln.
- 8) Actuation Test / Bi-directory Test wird für den Zugriff auf fahrzeugspezifische Subsystem- und Komponententests verwendet.
- 9) Grundeinstellung bedeutet, dass einige grundlegende Parametereinstellungen für jedes Steuermodul zurückgesetzt werden, insbesondere einige Teile/Sensoren usw.
- 10) Adaption, diese Funktion ermöglicht es Ihnen, adaptive Lern-/Reset-/Kalibrierungsfunktionen und andere Funktionen für jedes Steuermodul durchzuführen, und enthält auch einige wichtige Moduldaten für die Parametereinstellung.
- 11) Unterstützung von Freeze Frame von Fehlercode-Funktionen.
- 12) Öllampe / Service Reset: Unterstützt das Zurücksetzen der Servicelampe.
- 13) Wartung des elektronischen Parkbremssystems (EPB), Deaktivierung und Reaktivierung des EPB-Systems für Austausch und Initialisierung.

- 14) Batteriemanagementsystem (BMS), registriert die neue Batterie beim Batteriewechsel im BMS.
- 15) Dieselpartikelfilter (DPF)-Regenerationssteuerung, Aufforderung zum DPF-Regenerationsprozess bei DPF-Blockade und Ausschalten der DPF-Anzeige.
- 16) Elektronische Drosselklappensteuerung (ETC), lernt den Wert der Drosselklappensteuerung neu, während der Wert der Drosselklappe gelöscht oder ersetzt wird.
- 17) SAS: Kalibrierung des Lenkwinkelsensors (SAS), kalibriert das Lenkrad auf Geradeausfahrt oder kalibriert den SAS beim Austausch von Lenkungsteilen neu.
- 18) ABS-Entlüftung (BLD), Lassen Sie die Luft ab, um die ABS-Bremsempfindlichkeit wiederherzustellen, oder lernen Sie neu, während das ABS ersetzt wird.
- 19) Injektor-Codierung (INJ), die Parameter der Injektorsteuerung neu lernen, während der Injektor erneuert oder ersetzt wird.
- 20) Scheinwerfer ist über die Scheinwerfer Wartung, Wartung und andere damit zusammenhängende Operationen (einschließlich AFS-Einstellung), und führen Sie dann diese Funktion für die Kalibrierung.
- 21) Luftfederung: Nachdem die Wartung, der Austausch und andere Arbeiten am Höhensensor der Aufhängung in allen Bereichen durchgeführt wurden, muss diese Funktion zum Lernen und Kalibrieren der Aufhängung ausgeführt werden.
- 22) Die TPMS-Servicefunktion umfasst die Anzeige von Sensor-IDs aus der ECU des Fahrzeugs, die Eingabe von TPMS-Sensor-Austausch-IDs und die Prüfung von Sensoren.
- 23) Kraftstoffpumpe, führen Sie diese Funktion, aktivieren Sie die Kraftstoffpumpe ersetzt, machen das Auto starten kann Kraftstoff normal einspritzen, machen den Motor den idealen Lauf Zustand zu erreichen.
- 24) Klimaanlage, wenn die Klimaanlage nicht normal funktionieren kann, kann diese Funktion durchgeführt werden, und die Klimaanlage kann für einen bestimmten Zeitraum aktiviert werden, um die ausgetauschten Kältemittel, Gebläsepumpe und andere Kfz-Komponenten entsprechen.
- 25) Motorleerlauf, Einstellung der Motordrehzahl im Leerlauf.



- 
- 26) Karosseriestabilität, Lernen und Kalibrierung nach dem Austausch der Karosseriestabilitätskontrolleinheit und anderer zugehöriger Komponenten.
  - 27) Luftfilter, die Demontage, Reparatur oder den Austausch des Luftfilters wird dazu führen, dass einige Partikel und Verunreinigungen in der Luft, um die Teile des Autos zu gelangen. Es ist notwendig, die Luftfilter Lern- und Anpassungsfunktion auszuführen, damit der Luftfilter normal funktioniert.
  - 28) Tür, kann diese Funktion die Benutzer mit der Kalibrierung nach der Wartung oder den Austausch von Fenster heben Motor. Wie z. B. Fenster Kalibrierung.
  - 29) Sitz, kann diese Funktion Benutzer mit der Kalibrierung nach der Reparatur oder den Austausch der Sitzposition Antriebsmotor bieten. Zum Beispiel Kalibrierung des Fahrersitzes, Kalibrierung des Beifahrersitzes, etc.
  - 30) Mit der Funktion Daten drucken können Sie die vom Scantool aufgezeichneten Diagnosedaten oder benutzerdefinierte Prüfberichte ausdrucken.
  - 31) Batterietest können Sie immer die Spannung der Batterie mit OBD-Port durch den Scan-Tool, wenn der Motor startet.
  - 32) DTC-Bibliothek zum Nachschlagen, wenn der Benutzer dieses Werkzeug bedient.
  - 33) Upgrade über PC.
  - 34) Mehrsprachig: Englisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Französisch.
- 

**Anmerkung:**

Bestimmte Funktionen können vom Fahrzeughersteller eingeschränkt sein, da ein spezieller werkseitiger Zugangscode erforderlich ist.

Dieses Scantool deckt über 20 Modelljahre ab, so dass einige Funktionen möglicherweise nicht für alle Jahre/Modelle verfügbar sind.

---

## 5 Fahrzeugabdeckung

iCarsoft Multi-System Car Diagnostic Tool V3.0 Serie ist ein professionelles und leistungsfähiges Fahrzeug Fehlerdiagnose-Tool von

iCarsoft Technology Inc. entwickelt. Mit einem 4,0-Zoll-TFT-LCD und einzigartige Diagnose-Software, bietet es volle ECU-Diagnose von einzelnen Fahrzeugmarke und Test-Modi vor allem gehören: CANBUS, ISO9141, KWP2000, und J1850 etc. Es ermöglicht Technikern, komplexe Probleme genau zu diagnostizieren. CR V3.0 ist mehrere Wahl der Fahrzeugmarken.

## 6 Betrieb

Willkommen bei der Verwendung des Scan-Tools von icarsoft, sollten Sie etwas tun, bevor Sie das Scan-Tool.

- Zunächst überprüfen Sie bitte die Produktionsliste wie Scan-Tool und Zubehör bereits, wenn Sie das Paket öffnen, lesen Sie das Benutzerhandbuch und schließen Sie das OBDII-Kabel an Scan-Tool.
- Es gibt zwei Möglichkeiten, das Scan-Tool mit Strom zu versorgen, eine Möglichkeit ist die Verwendung eines Datenkabels mit externem 5V-Netzadapter oder USB-Anschluss, eine andere Möglichkeit ist die Verwendung eines OBDII-Kabels, das an den Data Link Connector des Fahrzeugs angeschlossen wird.
- Öffnen Sie das Scan-Tool nicht in einer regnerischen Umgebung oder wenn Sie nicht geschult sind. Weichen Sie das Scantool nicht ein, da das Tastenfeld und der Anschluss nicht wasserdicht sind; außerdem dürfen keine Lösungsmittel wie Alkohol zur Reinigung des Tastenfelds oder des Displays verwendet werden.
- Sie können die Sprache, die Maßeinheit und den Summer einstellen, den Sie wünschen, wenn das Scantool mit Strom versorgt wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Zündung eingeschaltet ist, wenn Sie das Scantool bereits angeschlossen haben.



### **Warnung:**

Bei Fahrzeugen, die von verschiedenen Herstellern produziert wurden, ist es möglich, dass sie unterschiedliche Diagnosemenüs haben. Für Details folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm, um fortzufahren. Einige Funktionen müssen unter Anleitung von professionellen Technikern verwendet werden.

---

## 6.1 Diagnose


Diese Funktion wurde speziell für die Diagnose des elektronischen Steuersystems eines einzelnen Fahrzeugmodells entwickelt, an das das Scantool bereits angeschlossen ist. Die Diagnoseanwendung stellt eine Datenverbindung zum elektronischen Steuersystem des Testfahrzeugs her, das für die Fahrzeugdiagnose verwendet wird. Die Anwendung führt Funktionstests durch, um Fahrzeugdiagnoseinformationen wie Fehler- und Ereigniscodes sowie Echtzeitdaten für verschiedene Fahrzeugsteuersysteme wie Motor, Getriebe und ABS abzurufen.



### 6.1.1 Fahrzeugidentifizierung

Wenn das Gerät an das Fahrzeug angeschlossen ist, gibt es zwei Möglichkeiten, das Diagnosesystem aufzurufen:

1. Auto-Identifizierung oder VIN-Identifizierung
2. Fahrzeug auswählen

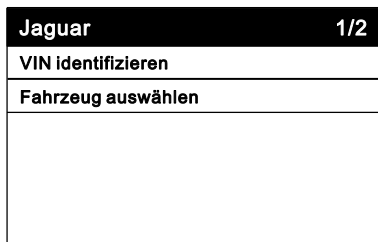

#### Anmerkung:

Auf der Benutzeroberfläche wird je nach Fahrzeugtyp "Auto identify" oder "VIN identify" angezeigt.

#### 6.1.1.1 Automatische Identifizierung

Durch das Auslesen der fahrzeugspezifischen Informationen (einschließlich der VIN-Kennung) kann die Fahrzeugidentifizierung schnell durchgeführt werden.

#### 6.1.1.2 VIN-Kennung


Die "VIN-Identifikation" kann das Automodell automatisch analysieren, so dass die mühsame manuelle Eingabe durch den Benutzer entfällt.

Das Gerätediagnosesystem verfügt über die neueste automatische Identifikationsfunktion auf der Grundlage der Fahrzeugidentifikationsnummer. Es speichert alle diagnostizierbaren elektronischen Steuergeräte von Scan am Fahrzeug und führt die Diagnose am ausgewählten System durch. Automatische VIN-Erkennung durchführen. Bei einigen Fahrzeugen, die die automatische Fahrzeugidentifikationsnummer-Scanfunktion nicht unterstützen, ermöglicht das Diagnosetool die manuelle Eingabe der Fahrzeugidentifikationsnummer. Erkennen Sie zuerst die VIN. Wenn die VIN nicht erkannt werden kann, müssen Sie sie manuell eingeben.

### ● Automatische VIN-Identifizierung

So führen Sie die automatische VIN-Identifizierung durch

1. Klicken Sie im Auftragsmenü des Geräts auf die Schaltfläche der Anwendung "Diagnose". Das Fahrzeugmenü wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Fahrzeughersteller", um zum Menü der nächsten Ebene zu gelangen.
3. Wählen Sie VIN identifizieren. Sobald das Testfahrzeug erfolgreich identifiziert wurde, wird auf dem Bildschirm die Fahrzeugidentifikation angezeigt; tippen Sie dann auf OK, um die Diagnose einzugeben.

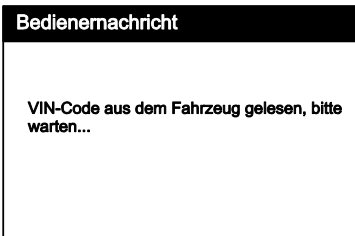

Fahrzeuginformationen		1/12
VIN	L2CBB3BG0HG409204	
Marke	Jaguar	
Typ	XE	
Modell	X760	
Jahr	2017	
		[F1]-OK

### ● Manuelle VIN-Eingabe

So führen Sie die manuelle VIN-Eingabe durch

1. Führen Sie die ersten 2 Schritte der automatischen Fahrgestellnummernerkennung durch.
2. Wenn der automatische FIN-Abgleich nicht erfolgreich ist oder die FIN nicht übereinstimmt, wird ein FIN-Eingabefeld angezeigt, in das Sie die FIN manuell eingeben können.

**Operator message**

Bitte geben Sie den VIN-Code (17-stellig) ein:

LFV3A23C4H3132838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z				

[F2]-Cancel [F1]-OK

### 6.1.1.3 Fahrzeugauswahl

Wenn das Fahrzeug nicht automatisch über die ECU des Fahrzeugs abgerufen werden kann oder die spezifische VIN unbekannt ist, können Sie das Fahrzeug manuell auswählen. Oder in einigen Fällen, wenn der Benutzer wählt Fahrzeugauswahl statt Fahrzeug-VIN-Scannen, wird das System die Option der Fahrzeugauswahl, und der Benutzer kann das Fahrzeugmodell, Modelljahr, etc. nach seinem eigenen Modell wählen.

So führen Sie die Fahrzeugauswahl durch:

- 1) Klicken Sie im Auftragsmenü des Geräts auf die Schaltfläche Diagnoseanwendung. Anzeige des Fahrzeugmenüs.
- 2) Wählen Sie die Marke des Testfahrzeugs.
- 3) Wählen Sie die Option "Fahrzeugauswahl", um eine Reihe von Auswahlen gemäß den Bildschirmanweisungen zu treffen, wählen Sie das richtige Fahrzeugmodell, Modelljahr usw.
- 4) Wählen Sie Schritt für Schritt gemäß den Bildschirmanweisungen und geben Sie schließlich die Liste der Diagnosemodi ein.
- 5) Der Benutzer führt verschiedene Operationen durch, indem er den Diagnosemodus auswählt.

### 6.1.2 Diagnosemodus

Das Scan-Tool bietet fünf Diagnosemodi, die der Benutzer auswählen kann, wie in der Abbildung unten dargestellt: Schnelltest, Auto-Scan, Steuergerät, Service, Schnelllöschung. Der Schnelllöschmodus hat die Form einer Schaltfläche. Der Benutzer muss zur nächsten Ebene gehen, um die während des Diagnoseprozesses aufgezeichneten Fahrzeugfehlerinformationen schnell zu löschen.

Diagnosemodus	1/4
Schnelltest	
Automatischer Scan	
Kontrolleinheit	
Service	

Schnelltest		1/14
ECM (Engine Control Module)		Fehler   (5)
TCM(Transmission control module)		PASS
ABS(Anti-lock Braking System)		Fitted
SRS(Supplemental Inflatable Restraint System)		Fehler   (6)
IPC(Instrument Cluster control module)		Fehler  (3)
[F2]-Schnelles Löschen		[F1]-Pause

## 1) Schnelltest

Scannen Sie das Steuergerät des gesamten Fahrzeugs. Gleichzeitig werden die Fehlerinformationen jedes Steuergeräts ermittelt, um die Liste der Steuergeräte und den Fehlerstatus anzuzeigen.

Schnelltest		5/5
ECM (Engine Control Module)		Fehler   (5)
TCM(Transmission control module)		PASS
ABS(Anti-lock Braking System)		Fitted
SRS(Supplemental Inflatable Restraint System)		Unbekannt
IPC(Instrument Cluster control module)		Scannen...
[F2]-Schnelles Löschen		[F1]-Pause

Linke Seite --- Zeigt die Nummer des Fahrzeugsteuergeräts und den Systemnamen an.

Rechte Seite --- Zeigt den Status des Fahrzeugsteuergeräts an.

- ◆ Störung | 5 : Zeigt an, dass der Fehlercode erkannt wurde; 5 steht für die Anzahl der erkannten Fehler.
- ◆ Bestanden: Zeigt an, dass das Fahrzeug mit diesem System ausgestattet ist und keinen Fehlercode aufweist.
- ◆ Ausgestattet: Zeigt an, dass das Fahrzeug mit diesem System ausgestattet ist.
- ◆ Nicht vorhanden: Zeigt an, dass festgestellt wurde, dass das Fahrzeug nicht mit diesem System ausgestattet ist.
- ◆ Unbekannt: Zeigt an, dass erkannt wurde, dass nicht bekannt ist, ob das Fahrzeug mit diesem System ausgestattet ist.
- ◆ Scannen: Zeigt an, dass das Gerät das Fahrzeugsystem scannt.

[Schnelllöschung] --- Drücken Sie diese Taste, um den Fehlercode schnell zu löschen.

[Pause] / [Fortsetzen] --- Drücken Sie diese Taste, um den Scanvorgang anzuhalten oder fortzusetzen.

## 2) Automatischer Scan

Wählen Sie diese Option, um alle Systeme des Fahrzeugs automatisch zu diagnostizieren und zu scannen. Die folgende Abbildung zeigt die Bedienoberfläche der automatischen Scanfunktion:

Automatischer Scan		5/5
01 Engine Control Module1	Pass	
15 Airbag	Fitted	
25 Immobilizer	Not Fitted	
42 Door Electronics Driver Side	Unbekannt	
46 Central Module Comfort System	Scannen...	
[F2]-Schnelles Löschen		[F1]-pause

### Anmerkung:

Wenn zuerst der Schnelltest und dann der automatische Scan durchgeführt wird, wird der Diagnosestatus gespeichert.

## 3) Kontrolleinheit

Mit dieser Option können Sie das gewünschte Steuersystem manuell lokalisieren. Gemäß dem menügesteuerten Programm wählt der Benutzer manuell das angegebene Steuergerät aus, das er erkennen möchte, überspringt den gesamten Fahrzeugscan und führt direkt die Diagnose des angegebenen Systems durch.

## 4) Dienst

Das Fahrzeugdiagnosetool bietet einen Zugang vom Diagnosemodus zur Servicefunktion. Sie können die Servicefunktion einfach aus dem Diagnosemodus auswählen, ohne zur Auswahl in das Servicemenü zurückzukehren. Für verschiedene Modelle sind die Servicefunktionen unterschiedlich. Wählen Sie diese Option, um regelmäßige Wartungsarbeiten durchzuführen, wie z. B. das Zurücksetzen der ÖlserVICELampe und das Kalibrieren verschiedener Systeme.

## 5) Schnelles Löschen

Schnelles Löschen der während des Diagnoseprozesses aufgezeichneten Fahrzeugfehlerinformationen.

### 6.1.3 Diagnostischer Betrieb

Die Optionen des Hauptfunktionsmenüs der verschiedenen Fahrzeuge variieren geringfügig und das Hauptfunktionsmenü umfasst in der Regel die folgenden Optionen:

1. **Modulinformationen** --- Lesen Sie die vollständigen Informationen zu den elektronischen Systemmodulen.
2. **Fehlercode lesen** --- Mit dieser Funktion werden die vom Fahrzeugkontrollsystem abgerufenen Fehlercodes gelesen und angezeigt.
3. **Fehlerspeicher löschen** --- Verwenden Sie diese Funktion, um den ursprünglichen Fehlercode zu löschen, nachdem Sie den Fehlercode des Fahrzeugs gelesen und die Reparatur abgeschlossen haben.
4. **Daten anzeigen** --- Wenn diese Funktion ausgewählt ist, wird die Datenliste des ausgewählten Moduls auf dem Bildschirm angezeigt.
5. **Betätigungsprüfung** --- Diese Funktion bietet Zugang zu fahrzeugspezifischen Teilsystemprüfungen und Komponententests.
6. **Grundeinstellungen** --- Grundeinstellung bedeutet das Zurücksetzen einiger grundlegender Parametereinstellungen für jedes Steuermodul, insbesondere einiger Teile/Sensoren usw.
7. **Anpassung** --- **Mit** dieser Funktion können Sie adaptive Lern-/Reset-/Kalibrierungsfunktionen und andere Funktionen für jedes Steuermodul durchführen, und sie enthält auch einige wichtige Moduldaten für die Parametereinstellung.

Funktionsliste	1/7
Modulinformationen	
Fehlercode lesen	
Fehlerspeicher löschen	
Daten anzeigen	
Betätigungsfunktion	
Grundeinstellungen	

Funktionsliste	7/7
Anpassung	



**Anmerkung:**



Die Funktionsliste kann je nach Modell variieren, und die tatsächlichen Produkte sind maßgeblich.

➤ **Zur Durchführung von Diagnosefunktionen:**


- 1) Wählen Sie das Symbol "Diagnostik".
  - 2) Wählen Sie den Fahrzeughersteller. Und wählen Sie die Version.
  - 3) Wählen Sie die Fahrzeugauswahl und wählen Sie das Fahrzeugmodell, das Modelljahr usw. entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  - 4) Wählen Sie den Diagnosemodus und führen Sie die Auswahl durch das Menü eines beliebigen Diagnosemodus, um das gewünschte Testsystem zu finden.
  - 5) Wählen Sie den auszuführenden Test in der Funktionsliste aus.
- **Modulinformationen** --- Lesen Sie die vollständigen Informationen über das elektronische Systemmodul, wie z.B. VIN, Teilenummer, Version, Lieferant, Produktionsdatum der ECU.

Modulinformationen		1/10
Aktive Netzwerkkonfigurationsnummer	H737	
ECU-Baugruppennummer	H9A3-1bhd5 -AG	
ECU-Kalibrierungsdaten 01 Nummer	H9A3-14C065 -AG	
ECU-Kernbaugruppennummer	GX73-14C235 -CC	
ECU-Lieferbaugruppennummer	GX73-14D618 -CE	
	[ENT]-REC	[F1]-ESC

- **Fehlercode lesen** --- Diese Funktion liest und zeigt die vom Fahrzeugkontrollsystem abgerufenen Fehlercodes an. Lesen Sie den Fehlercode aller elektronischen Systemmodule, zeigen Sie den Fehlerstatus und den Beschreibungscode an. Darüber hinaus können Sie **[REC] drücken**, um die Fehlerinformationen zu speichern. Die "Fehlercode lesen"-Schnittstelle variiert je nach Testfahrzeug, und einige Fahrzeuge können auch eingefrorene Rahmendaten lesen.
  - a) Nach dem Drücken der **[REC]**-Taste wird auf dem Bildschirm der Speicherpfad der aufgezeichneten Daten angezeigt, und die aufgezeichneten Fehlercodeinformationen können auf dem Computer gelesen werden, wie in der Abbildung unten dargestellt.

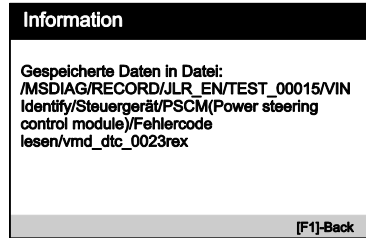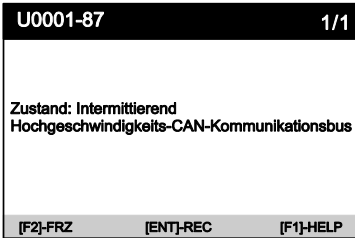

- b) Drücken Sie die Taste **[FRZ]**, um die eingefrorenen Bildinformationen des Fehlercodes anzuzeigen, wie in der Abbildung unten dargestellt.

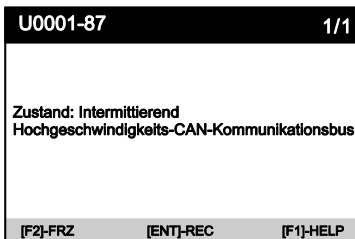



Bedienemachricht		1/16
Globale Echtzeit	7579266.69	S
Gesamtstrecke	36646	km
Spannungsversorgung des Hauptsteuergeräts des Motors	14.25	V
Außentemperatur	35	°C
Power Modus-Power Modus	Running	
		[F1]-OK

- c) Drücken Sie die Taste **[HELP]**, um die Hilfeinformationen zu lesen, wie in der Abbildung unten dargestellt.



Help info
Code: U0001-87
Bundesland: Historisch
Beschreibung: Fehler des FahrerspiegelschaltpaketsB1A50
Beschreibung des Diagnosefehlercodes: Fehler des Spiegelschaltpakets.
System: Fahrersitz
Steuermodul: Fahrermodul
Kontrollleuchte für Systemstörung: Kontrollleuchte für Systemstörung (falls vorhanden) wird nicht aktiviert.
[F1]-OK

- **Fehlerspeicher löschen** - Nachdem der Fehlercode des Fahrzeugs gelesen und die Reparatur abgeschlossen wurde, kann diese Funktion verwendet werden, um den ursprünglichen Fehlercode zu löschen. Stellen Sie vor dem Löschen des Fehlercodes sicher, dass der Fahrzeugmotor ausgeschaltet ist und der Zündschlüssel in der Stellung "Ein" (Betrieb) steht. Löschen Sie den vollständigen Fehlercode des elektronischen Systemmoduls und die diagnosebezogenen Freeze-Frame-Informationen.

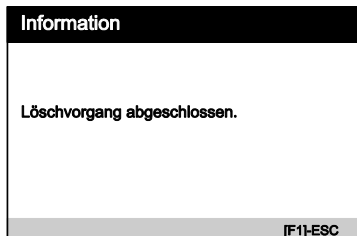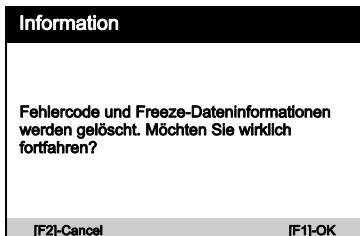

➤ Wie man den Fehlercode löscht:

- 1) Wählen Sie im "Funktionsmenü" die Option **[Fehlercode löschen]**.
  - 2) Zu diesem Zeitpunkt erscheint eine Warnmeldung auf dem Bildschirm, die darauf hinweist, dass der Fehlercode und die eingefrorenen Dateninformationen gelöscht werden.
    - a) Wählen Sie **[OK]**, um fortzufahren. Wenn der Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist, wird eine Schnittstelle auf dem Bildschirm angezeigt.
    - b) Wählen Sie zum Beenden **[Abbrechen]**.
  - 3) Rufen Sie die Funktion **[Fehlercode lesen]** erneut auf, um den Fehlercode abzurufen und sicherzustellen, dass der Code-Löschvorgang erfolgreich war.
- **Daten anzeigen** - Wenn diese Funktion ausgewählt wird, wird eine Liste von Daten für das ausgewählte Modul auf dem Bildschirm angezeigt. Die Optionen, die für verschiedene Fahrzeug-Steuermodule verfügbar sind, variieren. Diese Parameter werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie vom elektronischen Steuermodul gesendet werden, daher gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Fahrzeugen. Lesen Sie vollständige elektronische Systemmodul Live-Daten von Text-Wert oder Wellenform. Sie können diese Daten auch durch Drücken von **[REC]** speichern.

Daten anzeigen		1/38
[ ]	001-1, Geschwindigkeitssensor-vorne links(G47)	
[ ]	001-2, Geschwindigkeitssensor-vorne rechts(G45)	
[ ]	001-3, Geschwindigkeitssensor-hinten links(G46)	
[ ]	001-4, Geschwindigkeitssensor-hinten rechts(G44)	
[ ]	002-4, Feststellbremse	
[F2]-ALL		[F1]-DONE


Type 1

Daten anzeigen		1/35
	Zünder für Fahrerairbag	
	Zünder für Beifahrerairbag	
	Zünder für den Thorax-Airbag des Fahrers	
	Zünder für Beifahrer-Seitenairbag	
	Fahrer Kopfvorhang Airbag Zünder	
	Zünder für Kopfairbag-Beifahrer-Beifahrer	

Type 2

Wenn in der oberen rechten Ecke des Datenstroms **[W]** angezeigt wird, wählen Sie **[WAVE]**, um die Wellenform anzuzeigen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

Lebensdaten		W	1/1
Spannung 16 Verwendet 1000			12.012V
[ENT]-REC			[F1]-WAVE

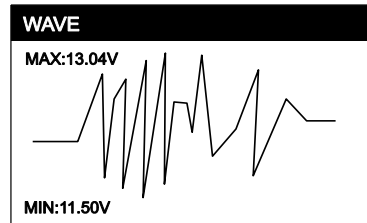

- **Betätigungsprüfung** --- Die Funktion "Betätigungsprüfung" greift auf fahrzeugspezifische Teilsystemtests zu und führt Komponententests durch. Die verfügbaren Testfunktionen variieren je nach Hersteller, Baujahr und Modell, und das Menü zeigt nur die verfügbaren Testoptionen an.

Bei der Durchführung des Betätigungstests gibt das Prüfgerät den Befehl an die ECU, den Aktuator anzutreiben. Dieser Test kann den Betrieb des Aktuators durch Lesen der ECU-Daten des Motors überwachen. Durch wiederholtes Umschalten der beiden Betriebszustände des Magnetventils, des Relais und des Schalters kann beispielsweise festgestellt werden, ob das System oder die Komponenten normal funktionieren, und der Befehl des Schalters an der Tür oder dem Fenster kann ausgeführt werden.

- Blinker links/rechts

Mit der Testfunktion für den linken/rechten Blinker können Sie das Blinken des linken und rechten Blinkers steuern, um zu prüfen, ob der Blinker normal funktioniert.

So führen Sie einen Funktionstest der Blinkleuchten durch (z. B. der linken Blinkleuchte):

- 1) Geben Sie den Aktionstest ein und wählen Sie linke Blinker.
- 2) Zu diesem Zeitpunkt ist der Signalanzeiger nicht in Betrieb.

Selektiver Betätigungstest	9/34
Beheizte Spiegel Fahrerseite (Z4) und Beifahrerseite (Z5)	
Kontrollleuchte für Zentralverriegelungstresor ( K133)	
Blinker links	
Blinker rechts	
Heizbare Heckscheibe ( Z1)	
Sperre der Umschaltauswahl (N110)	

Betätigungstest		1/2
Blinker links	Not Running	
Drücken Sie START, um den Test durchzuführen		
		[F1]-Start

- 3) Drücken Sie die Schaltfläche [Start], um die Aktion auszuführen.
- 4) Zu diesem Zeitpunkt läuft die Signalanzeige und zeigt damit an, dass die Aktion ausgeführt wird. Drücken Sie die Taste [stop], um anzuhalten.

Betätigungstest		1/3
Blinker links	Running	
Drücken Sie STOP, um den Test zu beenden		
Information	OK	
		[F1]-Stop

- Fensterheber vorne / hinten links / rechts: unten / oben  
Mit dem Fensterheber-Aktionstest können Sie das gesamte Fahrzeugfenster auf- und abbewegen, um zu testen, ob das Auf- und Abbewegen des Fensters normal funktioniert.
- Scheibenwischermotor (V) Stufe 1 / 2  
Durch die Aktion Testelement der Scheibenwischermotor, kann der Wischer gesteuert werden, um bei 1 / 2 Gang zu arbeiten, um zu testen, ob der Wischermotor normal funktioniert
- **Grundeinstellungen** --- Grundeinstellung bedeutet das Zurücksetzen einiger grundlegender Parametereinstellungen für jedes Steuermodul, insbesondere einiger Teile/Sensoren usw.

Möglichkeit	1/9
001, Bremssystem entlüften	
025, Einstellung des Einlassventils der Hydraulikeinheit	
026, Einstellung des Trennventils der Hydraulikeinheit	
042, Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) Zurücksetzen	
060, Einstellung des Lenkwinkelsensors(G85)	
063, Einstellung der Querbeschleunigung(G200)	

Möglichkeit	7/9
066, Einstellung des Bremsdrucksensors(G201)	
069, Einstellung der Längsbeschleunigung(G251)	
093, ESP System-/Funktionstest aktivieren	

Konzentrieren Sie sich auf die folgenden drei Funktionen:

➤ Schiebedach Grundeinstellung

Nach der Wartung des Dachfensters ist es notwendig, die Grundeinstellung zu verwenden, um den Wert für den Endpunkt des automatischen Dachfensters an jeder Position neu anzupassen und zu lernen.


Vorbereiten der Grundeinstellung des Schiebedachs:

- Die Grundeinstellung des Schiebedachs ist nach der Wartung des Schiebedachs erforderlich, rufen Sie die Grundeinstellungen auf, wählen Sie die Grundeinstellung des Schiebedachs.

Funktionsliste	6/7
Modullinformationen	
Fehlercode lesen	
Fehlerspeicher löschen	
Daten anzeigen	
Betätigungsfunktion	
Grundeinstellungen	

Möglichkeit	1/2
001, Grundeinstellung Schiebedach	
003, Grundeinstellung Dachbeschattungen	

- Die Grundeinstellungen des Schiebedachs sind geschlossen. Drücken Sie die Hilfetaste, um Hilfeinformationen anzuzeigen.


Grundeinstellungen	1/4
001, Grundeinstellung Schiebedach	OFF
Es ist notwendig zu lesen und zu verstehende funktion hilfe	
001-1, Grundeinstellung-Status	Weitermachen mit
Information	Basic
Information	Einstellungen
[F2]-ON	[F1]-Hilfe


Basic Settings
Diese Grundeinstellung muss vor dem Erlernen der Dachfarbtöne durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass sich das Schiebedach ohne Störungen öffnen/schließen lässt!
[F1]-OK

- Drücken Sie die Taste [Hilfe], um eine Eingabeaufforderung

wie oben anzuzeigen.


- 4) Drücken Sie dann die Taste [ON], um den Wert für den Anhaltepunkt des automatischen Schiebedachs in jeder Position erneut zu lernen.

Grundeinstellungen		1/4
001, Grundeinstellung Schiebedach	OFF	
Es ist notwendig zu lesen und zu verstehende funktion hilfe		
001-1, Grundeinstellung-Status	Weitermachen mit	
Information	Basic	
Information	Einstellungen	
[F2]-ON		[F1]-Hilfe

Grundeinstellungen		1/4
001, Grundeinstellung Schiebedach	ON	
Es ist notwendig zu lesen und zu verstehende funktion hilfe		
001-1, Grundeinstellung-Status	Continue With	
Information	Basic	
Information	Einstellungen	
[F2]-OFF		[F1]-Hilfe

- 5) Zu diesem Zeitpunkt werden verschiedene Aktionen des Schiebedachs ausgeführt. Der Status auf dem Bildschirm wechselt zu "ON".

---

Hinweis: Die Markierung  bedeutet, dass die Informationen hier durch Drücken der [?]-Taste angezeigt werden.

---

➤ ESP-System aktivieren / Funktionstest

Nach der Überholung oder dem Austausch des ABS/ESP muss ein Funktionstest durchgeführt werden, um das ABS/ESP-System zu aktivieren, und gleichzeitig muss die Anpassung des ABS/ESP-Moduls gemäß dem Testverfahren abgeschlossen werden.

➤ Entlüftung des Bremssystems

Wenn der ABS-Computer ausgetauscht wird oder das ABS-Bremsöl zur Neige geht, müssen Sie diese Grundeinstellung vornehmen, um die Luft in der Bremsflüssigkeit abzulassen und so den sicheren und effektiven Betrieb des ABS-Systems zu gewährleisten.

- **Anpassung** --- Mit dieser Funktion können Sie adaptive Lern-/Reset-/Kalibrierungsfunktionen und andere Funktionen für jedes Steuermodul durchführen, und sie enthält auch einige wichtige Moduldaten für die Parametereinstellung.

Konzentrieren Sie sich auf die folgenden drei Funktionen:

➤ Zentralverriegelung: Auto-Lock

Mit dieser Einstellung können Sie die automatische Verriegelungsfunktion nach Ihren persönlichen Vorlieben aktivieren/deaktivieren (bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit von mehr als 15 km/h werden alle Türen automatisch verriegelt).

Zum Vorbereiten der Zentralverriegelung: Auto-Lock:

- 1) Rufen Sie "Anpassung" auf und wählen Sie "Zentralverriegelung: Auto-Verriegelung".

Möglichkeit	4/25
000, Lernwerte löschen	
001, Anpassung der Fernbedienung	
003, Zentralverriegelung: Auto-Unlock	
004, Zentralverriegelung :Auto-Lock	
006, Zentralverriegelung :Selektive (Einzel-)Türverriegelung	
007, Zentralverriegelung: Auto-Lock / Unlock für Heckdeckel	

Information
<p><b>Zentralverriegelung: Auto-Lock</b>            Die Türen werden automatisch verriegelt, wenn das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 15 km / h oder 10 mph erreicht.            Bereich: 0=OFF / 1=ON</p>
[F1]-OK

- 2) Lesen Sie die Informationen auf dem Bildschirm: Wenn die Geschwindigkeit 15 km/h erreicht, werden die Türen automatisch verriegelt. 0 ist aus, 1 ist an.

Anpassung	1/3
004, Zentralverriegelung: Auto-Lock	
ECU gespeicherter Wert	0
Eingegebener Wert	
[F2]-Speichern	[F1]-Eingang

Bedienernachricht																
<p>Aktueller ECU gespeicherter Wert: 0            Bitte geben Sie eine verfügbare Anpassung ein            Wert(0-65535):</p>																
1																
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>9</td> <td>A</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> </tr> </tbody> </table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	1	2	3													
4	5	6	7													
8	9	A	B													
C	D	E	F													
[F2]-Cancel	[F1]-OK															

- 3) Geben Sie "1" ein, und drücken Sie die Schaltfläche [Speichern]. Der Status auf dem Bildschirm wechselt zu "Erfolg".



Anpassung	1/3
004. Zentralverriegelung: Auto-Lock	
ECU gespeicherter Wert	0
Eingegebener Wert	1
[F2]-Speichern	[F1]-Eingang

Adaptation	1/3
004. Zentralverriegelung: Auto-Lock	Erfolg
ECU gespeicherter Wert	1
Eingegebener Wert	1
[F2]-Speichern	[F1]-Eingang

### ➤ Anpassung der Fernbedienung

Nach dem Löschen aller gelernten Fernbedienungsdaten (in der Regel ist der Fernbedienungsschlüssel ungültig) ist es notwendig, diese Funktion zu verwenden, um die Funktion der Schlüsselfernbedienung wiederherzustellen.

### ➤ Zentralverriegelung: Akustische Verriegelungs-/Entriegelungsbestätigung

Mit dieser Einstellung können Sie die Rückmeldung des Hupentons beim Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs aktivieren bzw. deaktivieren.

## 6.2 Dienstfunktionen

iCarsoft V3.0 Multi-System Car Diagnostic Tool Serie bieten Öl Reset, EPB, BMS, DPf, ETC, SAS, Entlüftung, Injektor und mehr Service-Funktionen für die meisten modernen Fahrzeuge auf der Straße heute. Wählen Sie die Servicefunktion im Hauptmenü, um auf diese speziellen Funktionen zuzugreifen. Ob das Fahrzeug über eine Servicefunktion verfügt, hängt von der Fahrzeugmarke ab.



Wählen Sie die Funktion "Service", um schnell auf das Fahrzeugsystem zuzugreifen und verschiedene Sonderfunktionen zu erfüllen. Eine typische Wartungsschnittstelle enthält eine Reihe von menügeführten Ausführungsbefehlen. Wählen Sie die entsprechenden Betriebsoptionen gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm aus, geben Sie die richtigen Werte oder Daten ein und führen Sie die verschiedenen erforderlichen Vorgänge aus. Bei der Durchführung dieser Vorgänge führt das System den Benutzer durch die verschiedenen Arbeitsabläufe bei der Wartung und Reparatur des Fahrzeugs.

### 6.2.1 Ölrückstellung



Wählen Sie im Hauptbildschirm das Symbol Ölrückstellung und warten Sie, bis der Bildschirm des Fahrzeugherstellers erscheint. Wählen Sie die richtige Fahrzeugmarke.

Verschiedene Fahrzeuge können unterschiedliche Methoden für die Ölwanung haben, im Allgemeinen ist ein Ölwechsel erforderlich, wenn die Öllampe leuchtet und der empfohlene Wanungszeitraum erreicht ist. Mit der Funktion "Ölrückstellung" können Sie den Wanungszeitraum und -abstand zurücksetzen und die Lampe ausschalten, wenn Sie das Öl wirklich wechseln. (Nehmen Sie Benz als Beispiel).

- Einstellung der Fahrstrecke seit dem letzten Ölwechsel:
- 1) Wählen Sie in der Funktionsliste die Option "Fahrstrecke seit letztem Ölwechsel". Schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs ein.



- 2) Warten Sie auf die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Gerät. Wenn die Datenstromschnittstelle erscheint, drücken Sie [OK], um zum nächsten Schritt zu gelangen.



- 3) Geben Sie den gewünschten Kilometerstand nach dem Ölwechsel ein und drücken Sie [OK], um zum nächsten Schritt zu gelangen, bis die Anwendung abgeschlossen ist. Drücken Sie zum Beenden [OK].

**Bedienernachricht**

Bitte geben Sie den Abstand seit dem letzten Ölwechsel ein(0-200000)

50000

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9		

[F2]-Cancel [F1]-OK

**Bedienernachricht**

Bewerbung abgeschlossen.

[F1]-OK

➤ Stellen Sie die Anzahl der Tage seit dem letzten Ölwechsel ein: .

- 1) Wählen Sie in der Funktionsliste die Option "Tage seit letztem Ölwechsel". Schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs ein.

**OIL (Oil Reset) 1/1**

Tage seit dem letzten Ölwechsel

**Bedienernachricht**

Schalten Sie den Zündschalter ein.

[F1]-OK

- 2) Warten Sie auf die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Gerät. Wenn die Schnittstelle des Datenstroms erscheint, drücken Sie [OK], um zum nächsten Schritt zu gelangen.

**Bedienernachricht**

Kommunizieren, bitte warten Sie...

**Datenstrom**

Tage seit dem letzten Ölwechsel	720	Tage
---------------------------------	-----	------

[F1]-OK

- 3) Geben Sie die Anzahl der Tage nach dem Ölwechsel ein und drücken Sie [OK], um zum nächsten Schritt zu gelangen, bis die Anwendung abgeschlossen ist. Drücken Sie [OK] zum Beenden.

Bedienernachricht			
Tage seit letztem Ölwechsel eingeben(0-3000)			
720			
0	1	2	3
4	5	6	7
8	9		
[F2]-Cancel		[F1]-OK	

Bedienernachricht
Bewerbung abgeschlossen.
[F1]-OK

## 6.2.2 EPB

Wartung des elektronischen Parkbremssystems (EPB), Deaktivierung und Reaktivierung des EPB-Systems für Austausch und Initialisierung (Beispiel Jaguar).

- 1) Wählen Sie das Symbol "EPB" im Service-Funktionssymbol, wählen Sie das richtige Fahrzeug gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 2) Wählen Sie in der Funktionsliste "Elektronische Parkbremse - Kalibrierung der elektronischen Parkbremskupplung".

EPB (Elektronische Parkbremse)	1/1
Elektronische Feststellbremse - Kalibrierung der elektronischen Feststellbremskupplung	

Bedienermeldung
Stellen Sie sicher, dass sich der Schlüssel im Zündrohr befindet und die Zündung ausgeschaltet ist.
[F2]-Cancel [F1]-OK



- 3) Führen Sie den Vorgang Schritt für Schritt gemäß der Bildschirmanzeige aus, stellen Sie das Fahrzeug wie gewünscht auf die freie Rampe und warten Sie, bis die Bildschirmmeldung erfolgreich ist

EPB (Elektronische Parkbremse)	1/1
Das Fahrzeug muss sich für dieses Verfahren auf einer Freilauf rampe befinden.	
[F2]-Cancel	[F1]-OK



Bedienermeldung
Kommunizieren, bitte warten ...

- 4) Vergewissern Sie sich, wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt, dass die Feststellbremse aktiviert ist und der Schalthebel sich im Gang N befindet. Betätigen Sie die Kupplung wie erforderlich, wenn der Motor


läuft.



- 5) Drücken Sie die Taste [OK] bis zum nächsten Schritt, bis die Kalibrierung erfolgreich ist, treten Sie das Kupplungspedal vollständig durch, wählen Sie den Leerlauf und lassen Sie das Kupplungspedal los.



- 6) Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung, dass die Anwendung abgeschlossen ist, und drücken Sie zum Beenden auf [OK].

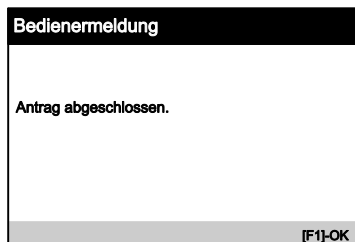

## 6.2.3 BMS



Batteriemanagementsystem (BMS), registriert die neue Batterie beim Batteriewechsel im BMS (Beispiel LandRover).

Wenn das Fahrzeug die Batterie ersetzt hat und die Batterie ersetzt werden muss, setzt dieses Programm die gespeicherten internen Batterieüberwachungsdaten zurück.



- 1) Wählen Sie das Symbol "BMS" im Service-Funktionssymbol, wählen Sie

das richtige Fahrzeug gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- 2) Wählen Sie in der Funktionsliste die Option "Batterie - Batteriewechsel". Auf dem Bildschirm erscheint eine Bedienermeldung: Bei diesem Vorgang werden die internen Batterieüberwachungsdaten neu gespeichert. Drücken Sie [OK], um fortzufahren.



- 3) bis auf dem Bildschirm die Aufforderung erscheint, die Anwendung zu beenden. Der Vorgang ist abgeschlossen.





- 4) Drücken Sie zum Beenden [OK].



## 6.2.4 PARTIKELFILTER

Dieselpartikelfilter (DPF)-Regenerationssteuerungssystem, fordert den DPF-Regenerationsprozess bei DPF-Blockade an und schaltet die DPF-Anzeige aus (Beispiel LandRover).



- 1) Wählen Sie das Symbol "DPF" im Service-Funktionssymbol, wählen Sie das richtige Fahrzeug gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 2) Wählen Sie in der Funktionsliste die Option "Antriebsstrang - Dynamische Regeneration des Dieselpartikelfilters" aus und lesen Sie sorgfältig die Bildschirmangaben für die Bedingungen der dynamischen Regeneration des Dieselpartikelfilters und achten Sie besonders darauf, dass dieser Vorgang von zwei Personen durchgeführt werden muss.





- 3) Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm Schritt für Schritt, und starten Sie das Fahrzeug, um etwa 15 Minuten lang mit einer Geschwindigkeit von mehr als 40 km zu fahren. Fahren Sie das Fahrzeug auf die gewünschte Geschwindigkeit und drücken Sie die Taste "OK", wenn die Geschwindigkeit erreicht ist.



- 4) Nachfolgende Verfahren zwingen das Motormanagementsystem, eine Regeneration des Dieselpartikelfilters durchzuführen.



- 5) Die Regeneration ist abgeschlossen, wenn angezeigt wird, dass die Rußmasse im Partikelfilter nun einen akzeptablen unteren Grenzwert erreicht hat. Zu diesem Zeitpunkt können Sie anhalten und die Zündung ausschalten.





- 6) Anwendung abgeschlossen, drücken Sie zum Beenden OK.

## 6.2.5 SAS

SAS: Kalibrierung des Lenkwinkelsensors (SAS), kalibriert das Lenkrad auf Geradeausfahrt oder kalibriert den SAS beim Austausch von Lenkungsteilen neu (z. B. Jaguar).



Wenn die Lenksäule oder das Kombiinstrument ausgetauscht oder die Software des Kombiinstrumentes aktualisiert wird, ist eine Kalibrierung der Lenksäule des Aufbausystems erforderlich.

- 1) Wählen Sie das "SAS"-Symbol im Service-Funktionssymbol, wählen Sie das richtige Fahrzeug gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 2) Wählen Sie in der Funktionsliste "Karosseriesystem-Lenksäulenkalibrierung" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.





- 3) Der Bildschirm fordert Sie auf, die 3- bis 10-stellige Kennzeichnungsnummer einzugeben, und zwar wie erforderlich.







- 4) Im nächsten Schritt der Systemkommunikation, bis das Anwendungsprogramm abgeschlossen ist. Drücken Sie zum Beenden [OK].



## 6.2.6 ETC


Elektronische Drosselklappensteuerung (ETC), lernt den Drosselklappensteuerwert neu, während die Drosselklappe gereinigt oder ausgetauscht wird (Nehmen Sie Benz als Beispiel).

- 1) Wählen Sie das Symbol "ETC" im Service-Funktionssymbol, wählen Sie das richtige Fahrzeug gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 2) Lernen Sie den Wert des Drosselklappenanschlags ein. Wählen Sie in der Funktionsliste die Option "Einlernen des Drosselklappenanschlags". Schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs ein.




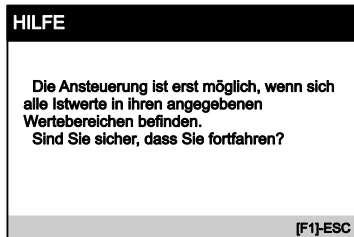
- 3) Lesen Sie die Bedienerinformationen auf dem Bildschirm, drücken Sie OK, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren, und stellen Sie die

Lernparameter wie gewünscht ein. Sie können auch die Taste [?] drücken, um die Hilfeinformationen anzuzeigen.



Bedienernachricht		1/4
Bedingungen für den Lernprozess		
Motordrehzahl[<=50]	35.25	rpm
B178(Ladelufttemperatur sensor)>=10)	29.75	°C
Die Ansteuerung ist erst möglich, wenn sich alle		[?]
		[F1]-Yes

Hinweis: Die Markierung  bedeutet, dass die Informationen hier durch Drücken der [?]-Taste angezeigt werden. Wie in der Abbildung unten gezeigt:



- 4) Drücken Sie die Taste [Ja], um den Lernprozess durchzuführen. Wenn die Anwendung abgeschlossen ist, drücken Sie zum Beenden auf [OK].

## 6.2.7 ABS-Entlüftung

Wenn das ABS Luft enthält oder der ABS-Computer / die ABS-Pumpe / der Hauptbremszylinder / der Bremszylinder / die Bremsleitung / die Bremsflüssigkeit ausgetauscht wird, muss die ABS-Entlüftungsfunktion durchgeführt werden, um das Bremssystem zu entlüften und die ABS-Bremsempfindlichkeit wiederherzustellen (Nehmen Sie GM als Beispiel).

- 1) Wählen Sie die Option Entlüftung aus dem Funktionssymbol Service und wählen Sie Schritt für Schritt die richtigen Optionen für Ihr Fahrzeug aus, bis die Fahrzeuginformationen identifiziert sind.

GM	1/2
Personenkraftwagen	
LD Trk, MPV, Incomplete	

Allure	1/2
2007-2008	
2010	

- 2) Schalten Sie die Zündung ein und führen Sie die Bremsenentlüftung wie erforderlich durch. Lesen Sie sorgfältig die auf dem Bildschirm angezeigten Bedienerinformationen. Beachten Sie, dass diese Funktion nicht während der Fahrt ausgeführt werden kann.

Bedienernachricht
Um das Bremsenentlüftungsverfahren durchzuführen, befolgen Sie das Servicehandbuch und die Anweisungen des Geräteherstellers.
1. Schließen Sie die erforderliche Bremsenentlüftungsausrüstung an.
2. Fahrzeug anheben und abstützen.
3. Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterie.
4. Zündung einschalten, Motor aus.
F1-[OK]

Bedienernachricht
Fahrzeug anhalten! Dieser Test kann nicht während der Bewegung durchgeführt werden.
F1-[OK]

- 3) Drehen Sie die linke vordere Auspuffschraube auf, wie auf dem Bildschirm angezeigt, und halten Sie das Bremspedal gedrückt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Lassen Sie nach einer gewissen Zeit das Bremspedal los und schließen Sie die vordere Abluftschraube. Der Vorgang ist damit abgeschlossen.

Bedienernachricht
Pumpen Sie das Bremspedal kontinuierlich.
F1-[OK]

Bedienernachricht
Bremspedal loslassen.
F1-[OK]



- 4) Öffnen Sie die rechte vordere Entlüftungsschraube, wie es der Bildschirm erfordert, und gehen Sie genauso vor, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
- 5) Drücken Sie nach Abschluss des Vorgangs [OK], um den Vorgang zu beenden.

## 6.2.8 Injektor

Wenn einzelne Einspritzdüsen erneuert werden, benötigt das Einspritzdüsen-Steuermodul die neuen Konfigurationswerte, damit die Einspritzdüse korrekt arbeitet. Schreiben Sie den tatsächlichen Einspritzdüsencode oder schreiben Sie den Code in der ECU auf den Einspritzdüsencode des entsprechenden Zylinders um, um die Einspritzmenge des Zylinders genauer zu steuern oder zu korrigieren. Nachdem die ECU oder die Einspritzdüse ersetzt wurde, muss der Einspritzdüsencode jedes Zylinders bestätigt oder neu codiert werden, damit der Zylinder die Einspritzdüsen besser identifizieren kann, um die Kraftstoffeinspritzung genau zu steuern. (Nehmen Sie LandRover als ein Beispiel).

Wenn das Fahrzeug die Einspritzdüse ersetzt hat, müssen Sie diesen Vorgang durchführen, um den Code der Einspritzdüse zu ersetzen, um den normalen Betrieb der Einspritzdüse zu gewährleisten.

- 1) Wählen Sie das Symbol "Einspritzdüse" im Service-Funktionssymbol, wählen Sie das richtige Fahrzeug gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 2) Wählen Sie in der Funktionsliste die Option "Powertrain Set - Up - Injector Replacement". Der Bildschirm zeigt an, dass der Wert der Injektorkonfiguration aktualisiert werden muss.



- 3) Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm Schritt für Schritt und drücken Sie [OK], um den nächsten Schritt auszuführen. Bei diesem Vorgang sollte der Motor abgestellt sein und die Versorgungsspannung 12,5 V betragen. Achten Sie auf die Anzeige des Einspritzdüsencodes auf dem Bildschirm.

**Bedienermeldung**

Auf den eindeutigen 10-Bit-Injektorcode kann aus den folgenden Quellen zugegriffen werden (der Injektorcode muss 10 Bit lang sein und aus den Buchstaben (A bis F) oder den Ziffern (0 bis 9) bestehen):

Der einzelne Injektor  
Die Injektorverpackung (wo der Injektorwechsel durchgeführt wurde)  
Die Injektordetailplatte auf dem Motorblock  
Der Injektor und die zugehörige Verpackung

[F1]-OK

**Bedienermeldung**

Während des Vorgangs muss der Motor ausgeschaltet sein und die Versorgungsspannung 12,5 V (Standard) betragen. Wenn die Spannung unter dem Standard liegt, kann der Vorgang fehlschlagen.

[F2]-Cancel

[F1]-OK

- 4) Wählen Sie, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt, die Seriennummer des auszutauschenden Einspritzventils.

**Bedienermeldung**

Injector 1: F5BFFC5028  
Injector 2: FEEB8EDB10  
Injector 3: F7CF7D4028  
Injector 4: EB9E3BD028  
Injector 5: FBC03ED028  
Injector 6: F600C0F028

[F1]-OK

**Menu**

1/6

Injector 1

Injector 2

Injector 3

Injector 4

Injector 5

Injector 6

- 5) Lesen Sie den 10-stelligen Sensorcode von der ausgetauschten Einspritzdüse ab, drücken Sie die [OK]-Taste, um das Eingabefeld aufzurufen und geben Sie die Identifikationsnummer ein.

**Bedienermeldung**

Bitte geben Sie die Injektor-Identifikationsnummern für die ausgewählten Injektoren auf dem folgenden Bildschirm ein.  
Lesen Sie die 10-Bit-Sensor-Identifikationsnummer vom zu ersetzenden Injektor.

[F1]-OK

**Bedienermeldung**

Geben Sie die ID des Injektors 1 ein (mit einer Zeichenfolge von 10, einem Bereich von 0 bis 9, AF).

F6CBB8EC28

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	A	B
C	D	E	F

[F2]-Cancel

[F1]-OK

- 6) Drücken Sie [OK], um die Ausführung abzuschließen. Sie können die nächste Änderung des Injektorcodes vornehmen oder die Anwendung beenden.

**Bedienermeldung**

Injector 1: F6CBB8EC28  
Injector 2: FEEB8EDB10  
Injector 3: F7CF7D4028  
Injector 4: EB9E3BD028  
Injector 5: FBC03ED028  
Injector 6: F600C0F028

[F1]-OK

**Menu**

1/6

Injector 1

Injector 2

Injector 3

Injector 4

Injector 5



Injector 6

## 6.2.9 Kopfleuchte


Scheinwerfer ist über die Scheinwerfer Wartung, Wartung und andere damit zusammenhängende Operationen (einschließlich AFS-Einstellung), und führen Sie dann diese Funktion für die Kalibrierung. (Nehmen Sie Jaguar als Beispiel).

Wenn das Fahrzeug mit neuen Scheinwerfern ausgestattet ist, muss die Kalibrierung des Höhensensors für die Leuchtweitenregulierung durchgeführt werden.


- 1) Wählen Sie das Symbol "Scheinwerfer" im Service-Funktionssymbol, wählen Sie das richtige Fahrzeug gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 2) Wählen Sie in der Funktionsliste "Beleuchtung - Kalibrierung des Höhensensors für die Leuchtweitenregulierung".

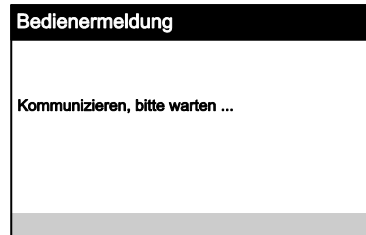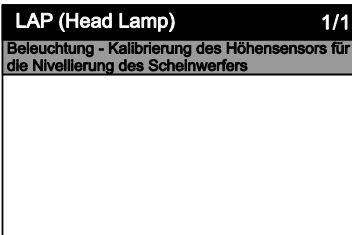

- 3) Warten Sie auf die Systemkommunikation, halten Sie das Fahrzeug wie erforderlich still und drücken Sie [OK], um die Systemkalibrierung durchzuführen. Dieser Vorgang dauert 30 Sekunden.

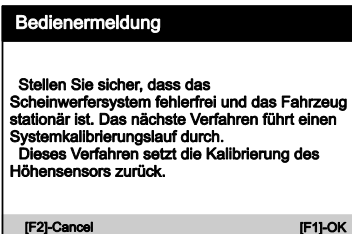

- 4) Warten Sie, bis auf dem Bildschirm die Meldung "Anwendung abgeschlossen" erscheint, um den Vorgang abzuschließen, und drücken Sie [OK], um den Vorgang zu beenden.


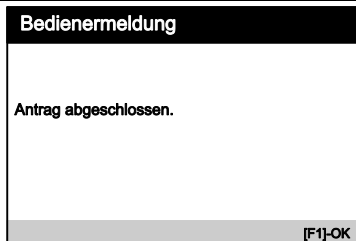


## 6.2.10 Luftfederung



Luftfederung: Nachdem die Wartung, der Austausch und andere Arbeiten am Sensor für die Aufhängungshöhe in allen Aspekten durchgeführt wurden, muss diese Funktion zum Lernen und Kalibrieren der Aufhängung ausgeführt werden. (Nehmen Sie den LandRover als Beispiel).

In der Luftfederung gibt es mehrere Funktionslisten. Wählen Sie hier als Beispiel "Federungssystem - Luftfederung aufpumpen".



- 1) Wählen Sie das Symbol "Luftfederung" im Service-Funktionssymbol, wählen Sie das richtige Fahrzeug gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 2) Wählen Sie in der Funktionsliste die Option "Federung - Luftfederung aufpumpen".

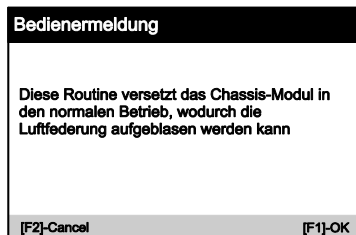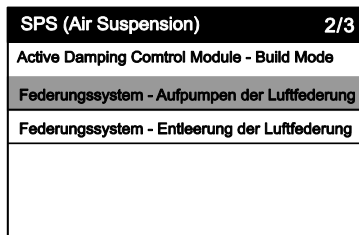

- 3) Lesen Sie die Betriebsinformationen auf dem Bildschirm sorgfältig durch und drücken Sie Schritt für Schritt auf [OK], um fortzufahren. Beachten Sie, dass sich bei einigen Vorgängen die Höhe der Aufhängung ändert und der Motor ausgeschaltet sein sollte. Die Versorgungsspannung beträgt 12,5 V.



- 4) Wenn die Bedingungen erfüllt sind, geht das System in den Kommunikationszustand über, und die Luftfederung wird aufgepumpt, bis der Vorgang abgeschlossen ist, und das System fordert zum Ausschalten der Zündung auf.

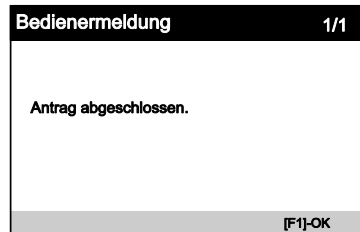

## 6.2.11 TPMS

Die TPMS-Servicefunktion umfasst die Anzeige von Sensor-IDs aus der ECU des Fahrzeugs, die Eingabe von TPMS-Sensor-Ersatz-IDs und die Prüfung von Sensoren (z. B. **Jaguar**).

- Austausch des Reifendrucksensors:

Während dieser Anwendung müssen die 8-Bit-Identifikationen der Radeinheit über die bereitgestellten Bildschirme eingegeben werden. Der Zugriff auf die Sensorkennungen kann durch direktes Ablesen von der Radeinheit oder durch Verwendung des Kennzeichnungslesegeräts erfolgen. Nach Abschluss dieser Anwendung ist eine spezielle Straßenprüfung erforderlich, gefolgt von der Anwendung zur Bestätigung des Reifendrucküberwachungssystems.

- 1) Wählen Sie das TPMS-Symbol im Service-Funktionssymbol oder die TPM-Option im Service im Diagnosemodus. Wählen Sie das richtige Fahrzeug gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm aus.
- 2) Den Austausch des Reifendrucksensors vorbereiten, um zum nächsten Schritt zu gelangen und das Standardrad mit Reifendrucksensor



auszuwählen. Wählen Sie den rechten Vorderradsensor gemäß dem Bildschirm aus.

TPM	1/3
Reifendruckkontrollsystem - Austausch des Reifendrucksensors	
Reifendruckkontrollsystem - Anzeige zur Identifizierung des Reifendruckkontrollensors	
Reifendruckkontrollsystem - Reifendrucküberwachung Reifendrucksensortest	

Wählen Sie den montierten Ersatzradtyp	1/3
Standardrad mit Reifendrucksensor / -transmitter	
Standardrad ohne Reifendrucksensor / -transmitter	
Platzsparendes Rad	

- 3) Lesen Sie die Eingabeaufforderung sorgfältig durch, geben Sie die 8-Bit-Sensorkennungen wie erforderlich ein und drücken Sie [OK].

Bedienermeldung
Lesen Sie die 8-Bit-Sensoridentifikation vom Ersatzsensor. Wählen Sie bei Einbau vom geben Sie die Identifikationsnummer ein und drücken Sie OK, um fortzufahren.
[F1]-OK

Bedienermeldung																
Vorderer rechter Radsensor Bitte geben Sie die 8-Bit-Sensoridentifikation ein																
0C64440F																
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>9</td> <td>A</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> </tr> </tbody> </table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	1	2	3													
4	5	6	7													
8	9	A	B													
C	D	E	F													
[F2]-Cancel	[F1]-OK															

- 4) Führen Sie nach bestandem 8-Bit-Sensor-Identifikationstest einen spezifischen Straßentest durch.

Bedienermeldung
Test bestanden, alle ausgewählten Identifikationsnummern des Reifendrucksensors erfolgreich programmiert. Das Fahrzeug muss bei ausgeschalteter Zündung mindestens 15 Minuten lang stationär bleiben. Dadurch werden die Sensoren in den Schlafmodus versetzt. Das Fahrzeug muss mindestens 15 Minuten lang angetrieben werden Minuten mit einer Geschwindigkeit von mehr als 20 km / h, um sicherzustellen, dass das Modul die Sensoridentifikationen und -positionen gelernt hat. Führen Sie nach Abschluss des Fahrzyklus die Bestätigungsanwendung für das Reifendruckkontrollsystem durch.
[F1]-OK

Das Modul enthält jetzt Folgendes	1/5
Vorderer rechter Radsensor	0C64440F
Hinterer rechter Radsensor	0C644457
Vorderer linker Radsensor	0C644414
Hinterer linker Radsensor	0C644418
Reserveradsensor	00000000
[F1]-OK	

## 6.2.12 Klimagerät

Nachdem das Kältemittel, die Gebläsepumpe usw. in der Klimaanlage ausgetauscht wurden, funktioniert die Klimaanlage möglicherweise nicht mehr normal. Zu diesem Zeitpunkt wird diese Funktion benötigt, um die Klimaanlage für eine gewisse Zeit zu aktivieren, damit sie an das ausgetauschte Kältemittel, die Gebläsepumpe und andere Fahrzeugkomponenten angepasst wird. (Nehmen Sie **Benz** als Beispiel).

- 1) Wählen Sie das Symbol "Klimaanlage" im Service-Funktionssymbol,

wählen Sie das richtige Fahrzeug gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- 2) Wenn ein neuer Kältemittelverdichter installiert wird, ist das Einfahren des Kältemittelverdichters erforderlich.

ACS	1/5
Breaking-in Of Refrigerant Compressor	
Einbruch des Wechselstromkompressors	
B82 (Sensor für Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Fahrzeuginnenraum)	
B10/4 (Innentemperatursensor)	
B31(Verschmutzungssensor)	
Riemenscheibe des Kältemittelkompressors	

Bedienermeldung
Zündschalter auf Ein stellen!
[F1]-OK

- 3) Schalten Sie die Zündung entsprechend der Aufforderung auf dem Bildschirm ein und drücken Sie OK, um die Aufforderung zur Betriebsinformation auf dem Bildschirm anzuzeigen. Drücken Sie weiterhin die OK-Taste, bis die Anweisung zum Abschluss des Vorgangs erscheint.

Bedienermeldung	
Der Einfahrvorgang ist nur erforderlich, wenn ein neuer Kältemittelverdichter eingebaut wurde.	
Voraussetzungen	
- Die Klimaanlage muss ordnungsgemäß mit Kältemittel gefüllt sein.	
-Die Taste "OFF" wurde nicht gedrückt.	
-Der Verbrennungsmotor befindet sich im Leerlauf.	
Notiz:	
-Während des Betriebs blinkt die Taste "A/C".	
[F2]-Cancel	[F1]-OK

Bedienermeldung
Befehl beendet, Operation beendet!
[F1]-OK

- 4) Drücken Sie zum Beenden [OK].

## 6.2.13 Kraftstoffpumpe

Wenn die Kraftstoffpumpe demontiert, repariert oder ausgetauscht wurde, kann dies dazu führen, dass die Kraftstoffpumpe nicht mehr in der Lage ist, die Einspritzdüse kontinuierlich mit Kraftstoff zu versorgen. Zu diesem Zeitpunkt muss die Funktion ausgeführt werden, um die ausgetauschte Kraftstoffpumpe zu aktivieren, damit das Fahrzeug normal Kraftstoff einspritzen kann und der Motor den idealen Betriebsstatus erreicht. (Nehmen Sie **Benz** als Beispiel).

- 1) Wählen Sie das Symbol "Kraftstoffpumpe" im Service-Funktionssymbol, wählen Sie das richtige Fahrzeug gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- 2) Wählen Sie Kraftstoffpumpe aktivieren.

FPP	1/2
Kraftstoffpumpe aktivieren	
Entlüften des Hochdruckkraftstoffkreislaufs	

Bedienermeldung
Zündschalter auf Ein stellen!
[F1]-OK

- 3) Folgen Sie den Aufforderungen auf dem Bildschirm, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Bedienermeldung
Voraussetzungen für den Teach-in-Prozess -Zündung an -Verbrennungsmotor im Stillstand -Beschleunigerblatt nicht betätigt. Bitte Motor abstellen!
[F2]-Cancel [F1]-OK

Bedienermeldung	1/1
Status der Kraftstoffpumpe	NICHT AKTIV
[F1]-OK	

- 4) Drücken Sie zum Beenden [OK].

## 6.2.14 Motorleerlauf


Diese Korrektur kann durchgeführt werden, wenn der Fehler der Leerlaufdrehzahl behoben ist. Stellen Sie die Motordrehzahl des Fahrzeugs bei Leerlaufdrehzahl ein. (Nehmen Sie **Benz** als Beispiel).

- 1) Wählen Sie das Symbol "Motorleerlauf" im Service-Funktionssymbol, wählen Sie das richtige Fahrzeug gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 2) Wählen Sie, um den Lernwert zurückzusetzen, lesen Sie die Bildschirmanweisungen und stellen Sie das Fahrzeug wie gewünscht ein.

IDL	1/2
Angabebe Leelaufdrehzahl mit Wählhebel in Position P oder N	
Angabebe Leelaufdrehzahl bei eingelegtem Gang	

Bedienermeldung
Prüfungsvoraussetzungen: Motor läuft. Wählhebel in Stellung p oder n Die Kühlmitteltemperatur ist hoch 70°C
[F2]-Cancel [F1]-OK

- 3) Drücken Sie die Taste [verringern] oder [erhöhen], um die Leerlaufdrehzahl des Motors einzustellen.

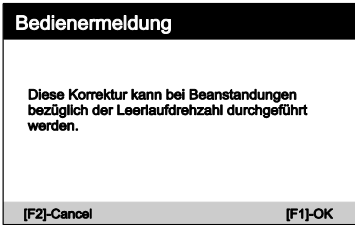

Bedienermeldung		
Motordrehzahl	519	rpm
Motorvorgabedrehzahl	770	rpm
[F2]-Reduzieren	[F1]-Zunahme	

- 4) Folgen Sie den Aufforderungen auf dem Bildschirm, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
- 5) Drücken Sie zum Beenden [OK].

## 6.2.15 Stabilität des Körpers

Lernen und Kalibrieren nach dem Austausch der Karosseriestabilitätskontrolleinheit und anderer zugehöriger Komponenten, wie z. B.: Querbeschleunigungssensor für aktives Wankstabilisierungssystem, BAS-Bremsassistentensystem, elektronisches Stabilitätsprogramm ESP, Kalibrierung der Gierrate / Quer- und Längsbeschleunigungssensoren, Pedalwinkelsensoren usw. (Nehmen Sie **Benz** als Beispiel).

- 1) Wählen Sie das Symbol "Karosseriestabilität" im Service-Funktionssymbol, wählen Sie das richtige Fahrzeug gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 2) Wählen Sie den Lernprozess und schalten Sie die Zündung ein.

BSC	3/3
ESP (R) -Kalibrierung im Stillstand	
Erster Start	
Lernprozess	

Bedienermeldung
Zündschalter auf on stellen.
[F1]-OK

- 3) Lesen Sie die Aufforderungsinformationen auf dem Bildschirm sorgfältig durch. Bevor Sie diesen Vorgang durchführen, vervollständigen Sie das BAS-Bremsassistentensystem und ersetzen Sie die ESP- und BAS-Pressenheiten und andere Komponenten.

Bedienermeldung	
-Ersatz des Bauteils A7/7 (BAS Bremskraftverstärker) -Ersatz der Komponente N47-5 (ESP und BAS Steuergerät) Das Verfahren muss nach diesen Arbeiten am Fahrzeug durchgeführt werden Notiz: - Während des Lernvorgangs des Steuergerätes werden die Ein- und Ausschaltströme für das Bauteil A7/7y1 (BAS Magnetventil) gemessen. Frage: - Soll das Verfahren jetzt durchgeführt werden?	
[F1]-OK	

Bedienermeldung	
Prüfablauf: - Starte den Motor - Bremspedal nicht betätigen	
[F2]-Cancel	[F1]-OK

- 4) Drücken Sie [OK], um zum nächsten Schritt zu gelangen. Dieser Vorgang dauert so lange, bis Sie aufgefordert werden, den Befehl abzuschließen.

Data Stream		1/2
Einschaltstrom für Komponente A7/7y1 (BAS-Magnetventil)(<2.5A)		10.24
Ausschaltstrom für Komponente A7/7y1 (BAS-Magnetventil)(<2.2A)		10.40
[F1]-OK		



Data Stream	
Bewerbung abgeschlossen.	
[F1]-OK	

- 5) Drücken Sie zum Beenden [OK].



## 6.2.16 Luftfilter

Der Motor ist ein sehr präzises Maschinenteil, und selbst die kleinsten Verunreinigungen führen zum Verschleiß des Motors. Daher muss die Luft durch den Luftfilter gefiltert werden, bevor sie in den Zylinder gelangt. Bei der Demontage, der Wartung oder dem Austausch des Luftfilters gelangen daher einige Partikelverunreinigungen aus der Luft in die Fahrzeugteile. Zu diesem Zeitpunkt müssen die Lern- und Anpassungsfunktionen des Luftfilters durchgeführt werden, damit der Luftfilter normal funktionieren kann. (Nehmen Sie **Benz** als Beispiel).

- 1) Wählen Sie das Symbol "Luftfilter " im Service-Funktionssymbol, wählen Sie das richtige Fahrzeug gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 2) Führen Sie das Zurücksetzen des Luftfilter-Lernwertes durch.

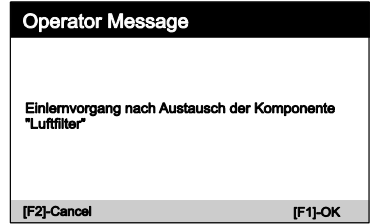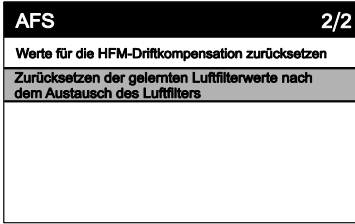

- 3) Folgen Sie den Aufforderungen, bis die Anweisung zum Abschluss des Befehlsvorgangs erscheint.

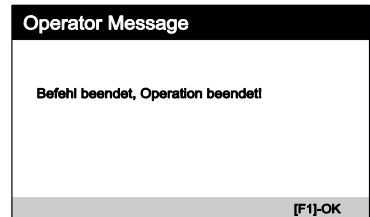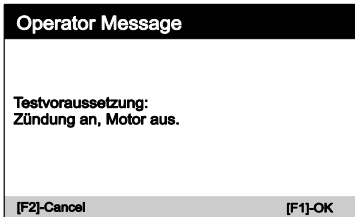

- 4) Drücken Sie zum Beenden [OK].

## 6.2.17 Tür

Nach der Reparatur oder dem Austausch des Fensterhebermotors müssen die entsprechenden Funktionen zur Kalibrierung durchgeführt werden (nehmen Sie **Jaguar** als Beispiel).

- Kalibrierung der Türfenster:

Diese Routine lernt die obere Position des Türfensters, was einen Einklemmschutz und eine Touch-Up-Funktion ermöglicht. Die Position des Türfensters kann durch Ausführen dieser Routine gelernt werden.

- 1) Wählen Sie das Symbol "Tür" im Service-Funktionssymbol, wählen Sie das richtige Fahrzeug gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 2) Kalibrieren Sie die Türen und Fenster des Antriebs.

DWR	1/3
Karosseriesysteme - Türfensterkalibrierung	
Körpersysteme - Schiebedachkalibrierung	
Karosseriesysteme - Dachjalousie - Kalibrierung	

Fensterauswahl	1/4
Fahrertürfenster	
Beifahrertürfenster	
Heckscheibenglas des Fahrers	
Beifahrer-Heckscheibenglas	

- 3) Die Position des Fensterglases kann durch diese Übung erlernt werden.

Bedienermeldung	
Fahrbahnkalibrierung für Türglasfenster	
[F2]-Cancel	[F1]-OK

Bedienermeldung	
Lernt die oberste Position des Türfensterglases, das den Quetschutz und eine Ausbesserungsfunktion ermöglicht. Dieser Vorgang wird normalerweise direkt nach einer erfolgreichen betrieblichen Lernroutine gestartet.	
Die folgende Routine treibt die Türfenstergläser ohne die Quetschung an. Wenn der Schutz aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass die Türfenstergläser vollständig geschlossen sind, ohne dass ein Rückprall auftritt.	
[F1]-OK	

- 4) Drücken Sie zum Beenden des Vorgangs die OK-Taste, bis der Bildschirm den Abschluss des Vorgangs meldet.

## 6.2.18 Sitz

Nach der Reparatur oder dem Austausch des Sitzpositionsantriebsmotors müssen die entsprechenden Funktionen zur Kalibrierung durchgeführt werden (nehmen Sie **Jaguar** als Beispiel).

- Kalibrierung des Fahrersitzes:



Die folgende Routine setzt alle Werte der Sitzachsenposition für das Fahrersitzmodul auf die Standardwerte zurück.

- 1) Wählen Sie das Symbol "Sitz" im Service-Funktionssymbol, wählen Sie das richtige Fahrzeug gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 2) Kalibrieren Sie den Fahrersitz.

SIT	1/2
Sitze - Fahrersitzkalibrierung	
Sitze - Selbsttest der Fahrersitzmassage auf Abruf	

Bedienermeldung	
Mit der folgenden Routine werden alle Werte für die Sitzachsenposition auf die Standardeinstellungen für das Fahrersitzmodul zurückgesetzt. Setzen Sie alle Anpassungen zurück.	
[F1]-OK	

- 3) Das Programm setzt alle Positionswerte der Sitzachse des Fahrersitzmoduls auf die Standardwerte zurück. Alle adaptiven Werte zurücksetzen.
- 4) Vergewissern Sie sich, dass der Bereich um den Sitz frei von Gegenständen ist, die die volle Bewegungsfreiheit behindern, und setzen Sie sich während des Betriebs nicht auf den Sitz.

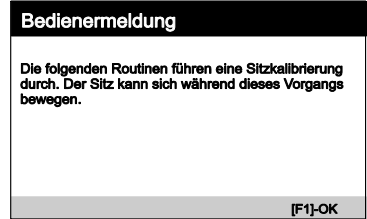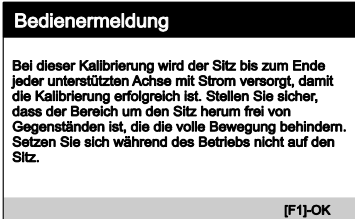

➤ **Kalibrierung des Beifahrersitzes:**


Die folgende Routine setzt alle Werte der Sitzachsenposition für das Beifahrersitzmodul auf die Standardwerte zurück.

**Anmerkung:**

Die verschiedenen Modelle haben unterschiedliche Menümodi. Dieses Handbuch dient als Referenz. Alles, was hier steht, ist verbindlich. Sollte sich die Funktion des Produkts erhöhen oder verringern, gilt das aktuelle Produkt.

## 6.3 Prüfung der Batteriespannung

Auf der Batteriespannungsseite wird die Spannung des Data Link Connectors (DLC) angezeigt, was ungefähr dem Status der Fahrzeugbatterie entspricht. Insbesondere kann es die Spannung beim Starten des Motors beobachten.

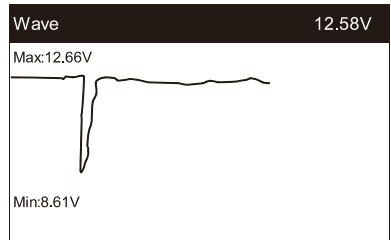

## 6.4 OBDII / EOBD

Wählen Sie mit der Cursortaste das Symbol OBDII / EOBD auf dem Hauptbildschirm und drücken Sie










ENTER. Drücken Sie in der Monitorübersicht ENTER, um das Diagnosemenü aufzurufen. Es werden alle 10 Modi von OBDII / EOBD unterstützt, wie z.B. Lesen aktueller Fehlercodes, Lesen anstehender Fehlercodes, Lesen permanenter Fehlercodes, Löschen von Fehlercodes, Lesen von Live-Daten, Lesen von Freeze Frames, Lesen von Fahrzeuginformationen, Lesen der IM-Bereitschaft, Lesen von Sauerstoffsensordaten, Lesen von On-Board-Monitor-Daten und Auslösen des Verdampfungssystem-Lecktests.

Diagnose Menü	1/9
Codes auslesen	
Codes löschen	
IM Leistungsbereitschaft	
aktuelle Informationen	
Standbild	
Fahrzeug Informationen	

Monitor Übersicht	
MIL Status	AUS
gefundene Codes	0
Monitor vervollständigt	5
Monitor nicht vervollständigt	2
Monitor nicht unterstützt	0
Zündungsart	Initialzündung
Protokollart	CAN

## 6.5 DTC-Suche

Wählen Sie mit der Cursortaste das Symbol DTC Lookup auf dem Hauptbildschirm und drücken Sie ENTER. Drücken Sie die Tasten LINKS / RECHTS, um den Markierungsbalken an eine andere Position zu bewegen. Drücken Sie die Tasten UP / DOWN, um den Wert zu ändern, und drücken Sie die Taste ENTER; auf dem Bildschirm wird die Definition des DTC angezeigt.

OBD Fehlercode	
<b>P 0000</b>	
	Links
	Rechts
	Wechsle Zeichen
	Bestätigen
	Back

## 6.6 Überprüfung und Bericht

Verwenden Sie die Cursortaste, um das Symbol "Review" auf dem Hauptbildschirm auszuwählen, und drücken Sie ENTER, um die Daten zu überprüfen. Die gespeicherten Daten können auch per Datenkabel auf den PC hochgeladen werden, um ein Berichtsdokument auf dem PC zu erstellen.

Überblick	1/8
CAS [Car Access System/Auto Zugangssystem]	
DME-DDE[Digital Motor-Diesel Electronics/Digitale Motor-Diesel Elektronik]	
EKPS [Fuel Pump Control/Kraftstoffpumpensteuerung]	
VTG [Transfer Case/Vertellerge triebe]	
DSC [Dynamic Stability Control/dynamische Stabilitätssteuerung]	

## 6.7 Einrichtung

### 6.7.1 Sprache

Wählen Sie mit den Cursortasten das Symbol Setup auf dem Hauptbildschirm und drücken Sie ENTER. Wählen Sie Sprache und drücken Sie ENTER, um die Sprache einzustellen.

Tool-Einstellungen	1/6
Sprache	
Maßeinheit	
Buzzer	
LOG	
Löschen Daten	
Werkseinstellungen Reset	

Sprache	4/5
English	
Français	
Español	
Deutsch	
Nederlands	

### 6.7.2 Maßeinheit

Wählen Sie in der Werkzeugeinrichtung mit der Taste DOWN die Maßeinheit aus und drücken Sie ENTER, wobei Sie zwischen metrisch und imperial wählen können.

### 6.7.3 Buzzer

Wählen Sie in den Werkzeugeinstellungen mit der AB-Taste die Option Summer aus und drücken Sie ENTER, um den Summer ein- oder auszuschalten.

### 6.7.4 LOG

Wählen Sie im Werkzeug-Setup mit der Taste DOWN die Option Log und drücken Sie ENTER, um das Log ein- oder auszuschalten.

In der Einstellung ON ist die Protokollfunktion aktiviert. Die Funktion RECORD wird deaktiviert.

Die Protokollfunktion wird nach dem Neustart deaktiviert.


Die Log-Funktion dient der Rückmeldung von Daten an den Hersteller. Die Log-Datei wird im Pfad MSDIAG / LOG / auf der Speicherkarte gespeichert.

### 6.7.5 Daten löschen

Wählen Sie in der Werkzeugkonfiguration mit der Abwärtstaste die Option Daten löschen und drücken Sie ENTER. Sie können die gespeicherten Protokolle oder die gespeicherten Datensätze löschen.



## 6.7.6 Werksdaten zurücksetzen

Wählen Sie im Werkzeug-Setup mit der Nach-unten-Taste die Option Werksdaten-Reset und drücken Sie ENTER, woraufhin Sie den Hinweis erhalten: "Dieser Vorgang setzt alle Benutzerdaten zurück. Wollen Sie fortfahren?". Sie können Ja oder Nein wählen.

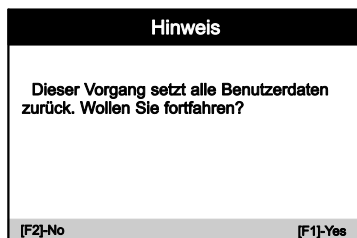

## 6.8 Hilfe

Wählen Sie mit der Cursortaste das Hilfesymbol auf dem Hauptbildschirm und drücken Sie ENTER.

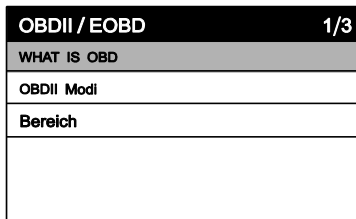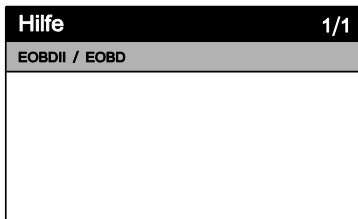

## 6.9 Über

Wählen Sie mit der Cursortaste das Symbol Info auf dem Hauptbildschirm und drücken Sie ENTER. Auf der Seite mit den Tool-Informationen werden die Softwareversion, die Hardwareversion und die Produktseriennummer usw. angezeigt.

Tool-Informationen		1/7
Seriennummer	IV304020100001	
UID	2E67	
Firmware Paket	V21.09	
OPEL	V31.50	
VAUXHALL	V31.50	
		[F1]-ESC

# 7 Garantie

## 7.1 Begrenzte einjährige Garantie

iCarsoft garantiert seinen Kunden, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen und Bedingungen:

- 1) Die alleinige Verantwortung von iCarsoft im Rahmen der Garantie beschränkt sich entweder auf die Reparatur oder, nach Wahl von iCarsoft, auf den kostenlosen Ersatz des Diagnosegeräts mit Kaufnachweis. Zu diesem Zweck kann der Kaufbeleg verwendet werden.
- 2) Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfall, Überschwemmung, Blitzschlag oder wenn das Produkt von einer anderen Person als dem Service Center des Herstellers verändert oder repariert wurde.
- 3) iCarsoft haftet nicht für zufällige Schäden oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung, dem Missbrauch oder der Montage des Diagnosetools ergeben. Einige Staaten lassen keine Beschränkungen der Dauer einer stillschweigenden Garantie zu, so dass die oben genannten Beschränkungen möglicherweise nicht auf Sie zutreffen.

## 7.2 Service-Verfahren

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Geschäft, Ihren Händler oder besuchen Sie unsere Website [www.icarsoft.us](http://www.icarsoft.us) / [www.icarsoft.com](http://www.icarsoft.com). Sollte es notwendig sein, das Diagnosegerät zur Reparatur einzusenden, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort, um weitere Informationen zu erhalten.

# 8 Software-Update und Datenausdruck

Mit Software-Update können Sie die Software des Scanners über einen PC/Laptop (mit Windows-Betriebssystem) aktualisieren. Bereiten Sie einen Computer vor, der Zugang zum Internet hat, und verbinden Sie den Scanner über ein Datenkabel mit dem Computer. Installieren Sie dann das

iCarsoft\_MSDIAG\_PCClientKits und führen Sie es aus.

Mit der Datendruckfunktion können Sie die vom Scanner aufgezeichneten DTC-Daten, Modulinformationen, Live-Daten und die Fahrgestellnummer ausdrucken, wenn Sie den Scanner mit dem mitgelieferten Datenkabel an einen PC/Laptop anschließen.

---


### Anmerkung:


Die Funktionen Software-Aktualisierung und Datendruck sind in derselben Anwendung enthalten, die iCarsoft\_MSDIAG\_PCClientKits heißt.

---

## 8.1 Update-Verfahren:


- 1) Laden Sie das Paket iCarsoft\_MSDIAG\_PCClientKits.exe von <http://www.icarsoft.us> oder von Ihrem Händler herunter.
- 2) Führen Sie das Installationspaket aus, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche [Weiter], und schließen Sie die Installation ab.

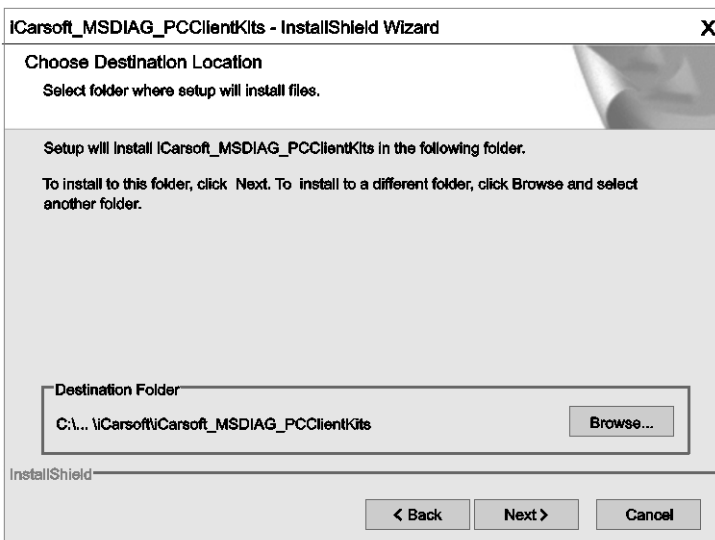

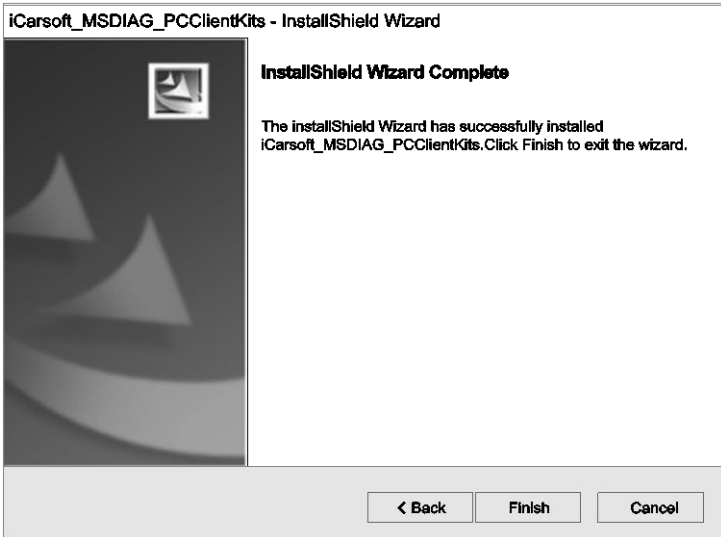

### 3) PC/Laptop anschließen

Schließen Sie den Scanner über ein Datenkabel an den PC an (wenn Sie einen TF-Kartenleser haben, können Sie das Update auch über den TF-Kartenleser durchführen), der PC erkennt eine weitere U-Disk.

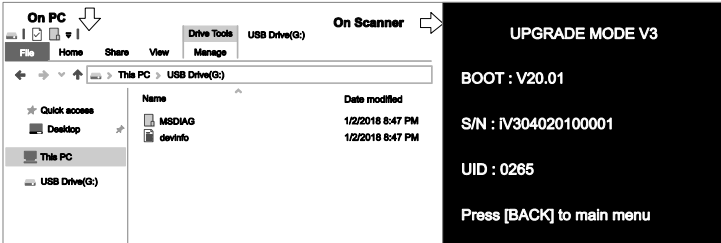


### 4) Anwendung starten

Führen Sie die Anwendung iCarsoft\_MSDIAG\_PCClientkits auf Ihrem PC aus. Die Anwendung erkennt den Scanner über SN.



## 5) Upgrade

Drücken Sie die Taste Download, um die Software-Aktualisierung zu starten. Wenn der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist, wird eine Meldung über die erfolgreiche Aktualisierung angezeigt.

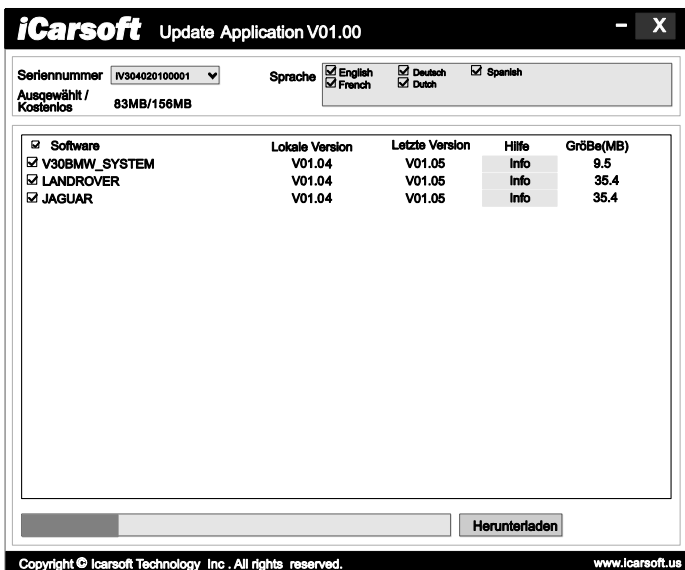

## 8.2 Verfahren für den Datendruck:

### 1) Daten speichern

Der Benutzer kann die Taste [RECORD] drücken, um die Diagnosedaten wie Modulinformationen, Live-Daten, Fehler, Daten, Standbild und Fahrzeuginformationen usw. zu speichern. Die Daten werden als \*.rex-Datei auf der TF-Speicherkarte gespeichert, diese Dateien können zur Erstellung von Diagnoseberichten durch die Anwendung iCarsoft\_MSDIAG\_PCClientKits verwendet werden.

- 2) Es wird angenommen, dass die Anwendung iCarsoft\_MSDIAG\_PCClientKits bereits korrekt installiert wurde. Falls NICHT, lesen Sie bitte die oben genannten "Update-Prozeduren".

- 3) Einführung von Berichtsdruckern

Drücken Sie die Schaltfläche [Berichtsdrucker], um das Berichtsdruckerzentrum zu starten.




- 4) Dateien auswählen


BMW\_DE\_TEST\_0001 zeigt alle mit der BMW Diagnosesoftware aufgezeichneten Daten.

OBD\_DE\_TEST\_0001 zeigt alle mit der OBD-Diagnose-Software aufgezeichneten Daten an.



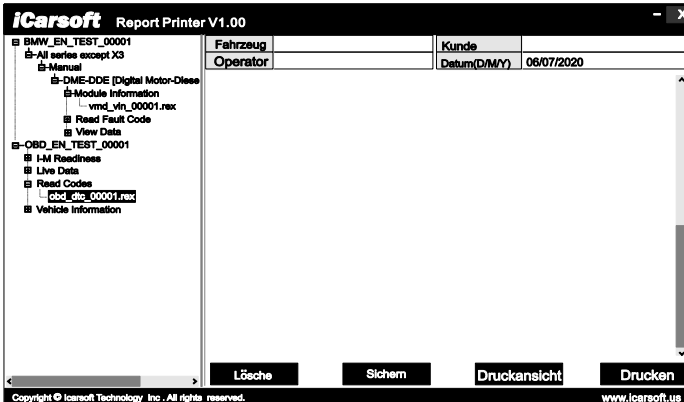

Klicken Sie auf die \*.rex, um die Daten zum Bearbeitungsfeld hinzuzufügen

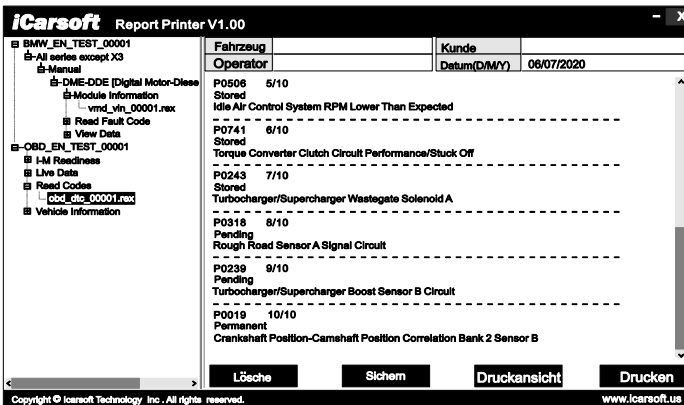

[CLEAR]-Taste, um alle Daten im Bearbeitungsbereich zu löschen.

[SAVE]-Taste, um alle Daten im Bearbeitungsbereich als Textdatei zu speichern.

[PREVIEW]-Taste für die Druckvorschau.

[PRINT]-Taste, um alle Daten im Bearbeitungsbereich zu drucken.



**Technische Fragen:**  
iCarsoft Technology Inc.  
[www.icarsoft.us](http://www.icarsoft.us)  
[www.icarsoft.com](http://www.icarsoft.com)

**Verkauf:**  
[www.icarsoft-shop.de](http://www.icarsoft-shop.de)  
Alle Rechte vorbehalten